

16

지면 고정 장치와 스틸 관절형 스템 A형 - 볼 12,5 및 미끄럼 방지 받침대가 있는 장착 받침대

바닥 고정용 플라스틱 피트- 관절형 스템 + 미끄럼 방지 베이스

재질:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

P915:

아연 도금 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 육각형 베이스(나사산 공차 6g).

P915CIN:

스테인리스 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 육각형 베이스(AISI 303)(나사산 공차 6g).

미끄럼 방지 받침대:

열가소성 고무(SBS 75 Shore 경도, 검정색 RAL 9011) 소재의 미끄럼 방지 받침대. 오일 및 그리스에 강함. 푸시핏 조립 방식.

접지 고정:


장착 받침대에는 지면에 고정하기 위한 달린 구멍이 있습니다. 구멍을 열려면 플라스틱 막을 뚫으십시오(그림 참조).

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 받침대를 옐로우색(RAL 2004)으로 제공해 드릴 수 있습니다.



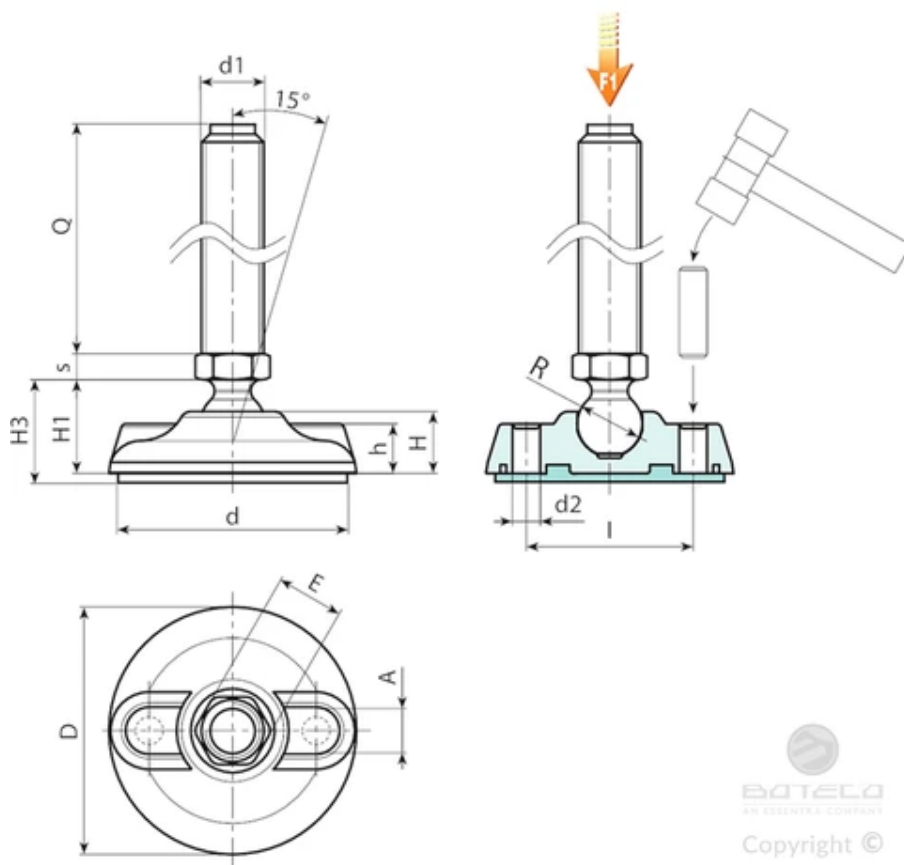

버전 P915: A형 스템(육각형 베이스 포함) 및 12,5 볼 베어링 장착 받침대 - SBS 미끄럼 방지 베이스 포함

코드	Art.	D	H	l	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	무게(g)	F1(kN)
P915080.0001	P915080.TM08X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M8	45	91	10
P915080.0003	P915080.TM08X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M8	70	97	10
P915080.0007	P915080.TM10X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	45	97	10
P915080.0009	P915080.TM10X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	70	109	10
P915080.0005	P915080.TM10X10001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	100	146	10
P915080.0018	P915080.TM12X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	45	107	10
P915080.0020	P915080.TM12X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	70	124	10
P915080.0012	P915080.TM12X10001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	100	168	10

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.

최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스템 길이 제작이 가능합니다.

버전 P915CIN: A형 스템이 있는 장착 받침대 - 스테인리스 스틸 - (육각형 베이스 포함) 및 12,5 볼 - SBS 미끄럼 방지 베이스 포함

코드	Art.	D	H	l	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	무게(g)	F1(kN)
P915080.0024	P915080.TM08X4501CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M8	45	91	10
P915080.0004	P915080.TM08X7001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M8	70	97	10
P915080.0008	P915080.TM10X4501CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	45	97	10
P915080.0010	P915080.TM10X7001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	70	109	10
P915080.0006	P915080.TM10X10001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	100	146	10
P915080.0019	P915080.TM12X4501CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	45	107	10
P915080.0021	P915080.TM12X7001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	70	124	10

코드	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	무게(g)	F1 (kN)
P915080.0013	P915080.TM12X10001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	100	168	10

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.