

16

지면 고정 장치와 스틸 관절형 스템(B형 - 볼 12,5) 및 미끄럼 방지 받침대가 있는 장착 받침대

바닥 고정용 플라스틱 피트- 관절형 스템 + 미끄럼 방지 베이스

재질:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

P916:

아연 도금 강철 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 렌치용 밀링 시트 (B형)(나사산 공차 6g).

P916CIN:

스테인리스 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 렌치용 밀링 시트(B형)(AISI 303)(나사산 공차 6g).

미끄럼 방지 받침대:

열가소성 고무(SBS 75 Shore 경도, 검정색 RAL 9011) 소재의 미끄럼 방지 받침대. 오일 및 그리스에 강함. 푸시핏 조립 방식.

접지 고정:


장착 받침대에는 지면에 고정하기 위한 달린 구멍이 있습니다. 구멍을 열려면 플라스틱 막을 뚫으십시오(그림 참조).

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 받침대를 옐로우색(RAL 2004)으로 제공해 드릴 수 있습니다.



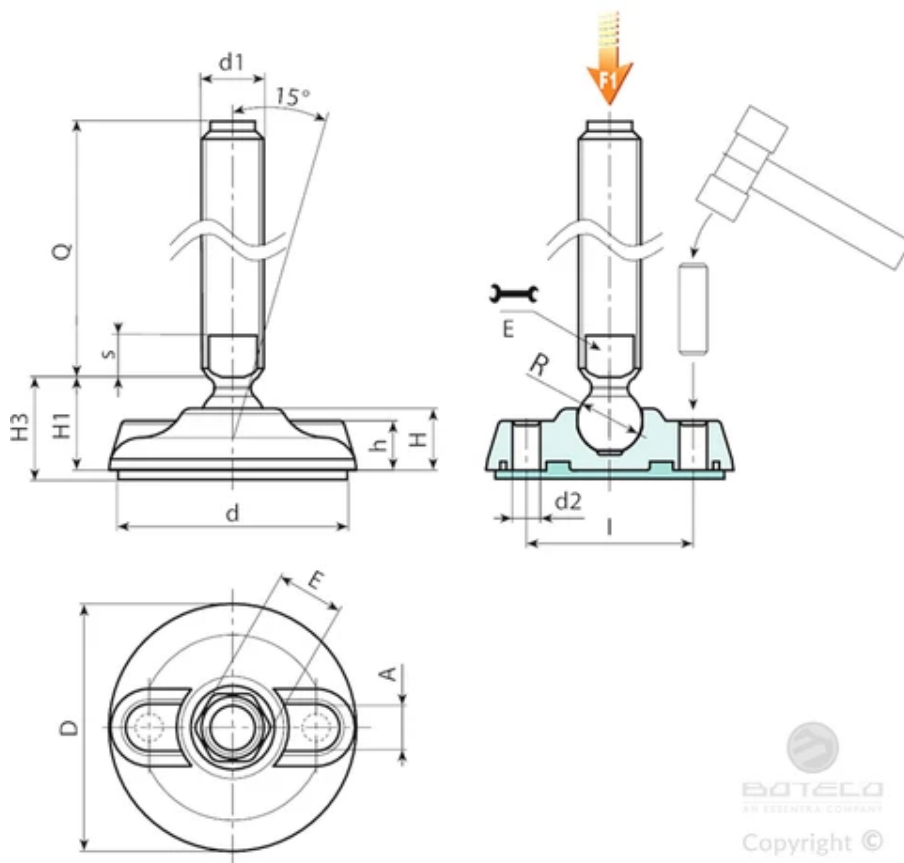

버전 P916: B형 스템(렌치용 밀링 시트 포함) 및 12,5 볼이 있는 장착 발 - SBS 미끄럼 방지 베이스 포함

코드	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	무게(g)	F1(kN)
P916080.0012	P916080.TM16X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	70	171	10
P916080.0014	P916080.TM16X9001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	90	194	10
P916080.0001	P916080.TM16X11001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	110	217	10
P916080.0003	P916080.TM16X13001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	130	240	10
P916080.0006	P916080.TM16X15001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	150	263	10
P916080.0009	P916080.TM16X17001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	170	286	10

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스템 길이 제작이 가능합니다.

버전 P916CIN: 스템 타입 B 장착 발 - 스테인리스 스틸 - (렌치용 밀링 시트 포함) 및 볼 12,5 - SBS 미끄럼 방지 베이스

코드	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	무게(g)	F1(kN)
P916080.0002	P916080.TM16X11001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	110	217	10
P916080.0004	P916080.TM16X13001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	130	240	10
P916080.0007	P916080.TM16X15001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	150	263	10
P916080.0011	P916080.TM16X17001CIN	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	7	9	75	12.5	M16	170	286	10

주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스템 길이 제작이 가능합니다.