

16

STELO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO TIPO B - CON SEDE CHIAVE FRESATA - TORNITO

Steli Filettati

Materiali:

Acciaio automatico (CF9SMnPb36).

Superficie:

Liscia.

Colore:

Zincata blue.

Filetto:

Stelo tornito con sede chiave fresata (tipo B) con filetto rullato (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità, la lunghezza e la geometria degli inserti, possono essere fatte a disegno.




BOTELO
BY BOTTOLINI COMPANY
Copyright ©



BOTELO
BY BOTTOLINI COMPANY
Copyright ©



BOTELO
BY BOTTOLINI COMPANY
Copyright ©

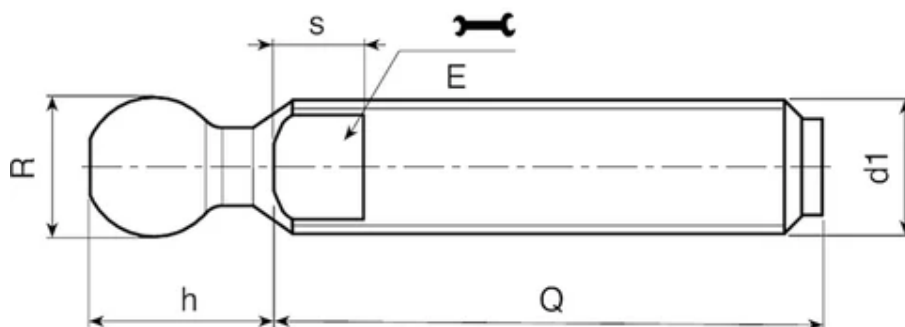

Versione M16 con sfera 12,5

Codice	Art.	E	h	s	R $\pm 0,1$	d1 6g	Q	Peso (g)
PEPVZTM16X70Z3	PEPVZTM16X70Z3	13	15	7	12,5	M16	70	98
PEPVZTM16X90Z3	PEPVZTM16X90Z3	13	15	7	12,5	M16	90	124
PEPVZTM16X110Z3	PEPVZTM16X110Z3	13	15	7	12,5	M16	110	150
PEPVZTM16X130Z3	PEPVZTM16X130Z3	13	15	7	12,5	M16	130	176
PEPVZTM16X150Z3	PEPVZTM16X150Z3	13	15	7	12,5	M16	150	202
PEPVZTM16X170Z3	PEPVZTM16X170Z3	13	15	7	12,5	M16	170	228

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.040S12,5 • PIE.050S12,5 • PIE.060S12,5 • PIE.080S12,5 • PIE.700080S125

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione M20-M24 con sfera 15

Codice	Art.	E	h	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)
PEPVZTM20X50Z3	PEPVZTM20X50Z3	16	17	7	15	M20	50	142
PEPVZTM20X70Z3	PEPVZTM20X70Z3	16	17	7	15	M20	70	174
PEPVZTM20X90Z3	PEPVZTM20X90Z3	16	17	7	15	M20	90	206
PEPVZTM20X110Z3	PEPVZTM20X110Z3	16	17	7	15	M20	110	238
PEPVZTM20X130Z3	PEPVZTM20X130Z3	16	17	7	15	M20	130	270
PEPVZTM20X150Z3	PEPVZTM20X150Z3	16	17	7	15	M20	150	305
PEPVZTM20X170Z3	PEPVZTM20X170Z3	16	17	7	15	M20	170	337
PEPVZTM20X190Z3	PEPVZTM20X190Z3	16	17	7	15	M20	190	370

Codice	Art.	E	h	s	R	d16g	Q	Peso (g)
PEP.VZTM20X210Z3	PEP.VZTM20X210Z3	16	17	7	15	M20	210	405
PEP.VZTM24X150Z3	PEP.VZTM24X150Z3	19	17	8	15	M24	150	510
PEP.VZTM24X170Z3	PEP.VZTM24X170Z3	19	17	8	15	M24	170	570
PEP.VZTM24X190Z3	PEP.VZTM24X190Z3	19	17	8	15	M24	190	630
PEP.VZTM24X210Z3	PEP.VZTM24X210Z3	19	17	8	15	M24	210	690

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione M24-M30 con sfera 24

Codice	Art.	E	h	s	R	d16g	Q	Peso (g)
PEP.VZTM24X110Z5	PEP.VZTM24X110Z5	19	27	10	24	M24	110	390
PEP.VZTM24X130Z5	PEP.VZTM24X130Z5	19	27	10	24	M24	130	450
PEP.VZTM24X150Z5	PEP.VZTM24X150Z5	19	27	10	24	M24	150	510
PEP.VZTM24X170Z5	PEP.VZTM24X170Z5	19	27	10	24	M24	170	570
PEP.VZTM30X110Z5	PEP.VZTM30X110Z5	27	27	11	24	M30	110	550
PEP.VZTM30X130Z5	PEP.VZTM30X130Z5	27	27	11	24	M30	130	637
PEP.VZTM30X150Z5	PEP.VZTM30X150Z5	27	27	11	24	M30	150	725
PEP.VZTM30X170Z5	PEP.VZTM30X170Z5	27	27	11	24	M30	170	813
PEP.VZTM30X190Z5	PEP.VZTM30X190Z5	27	27	11	24	M30	190	900
PEP.VZTM30X210Z5	PEP.VZTM30X210Z5	27	27	11	24	M30	210	990

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.