

R102CIN

INOX

max
4 Km/h

+80°
-25°

PA6

RoHS
COMPLIANT

18

원형 스테인리스 스틸 회전 지지대와 브레이크가 장착된 매끄러운 관통 구멍이 있는 폴리아미드 일체형 휠

나일론 일체형 휠

재질:

휠 본체(1):

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

트레드(2):

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1-2) 천연 흰색.

(3-4-5-6) 천연 스테인리스 스틸.

휠 회전(4):

피벗 핀용 구멍은 플라스틱 성형으로 만들어집니다. 스퍼드와 구멍 사이에는 보호를 위해 스테인리스강(AISI 304) 튜브가 배치됩니다.

브레이크(3):

스테인리스 스틸(AISI 304) 포크, 일체형 브레이크 장착.

회전 조립체(5):

스테인리스강(AISI 304) 회전 조립체, 이중 스테인리스강(AISI 420) 볼 베어링 및 매끄러운 고정 구멍(구멍 공차 H7).

휠 고정(6):


스테인리스강(AISI 304) 육각 머리 볼트와 스테인리스강(AISI 304) 너트로 구성됩니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이스가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (제품 코드 R102CIN을 R132CIN으로 교체).



BOTECO
Copyright ©

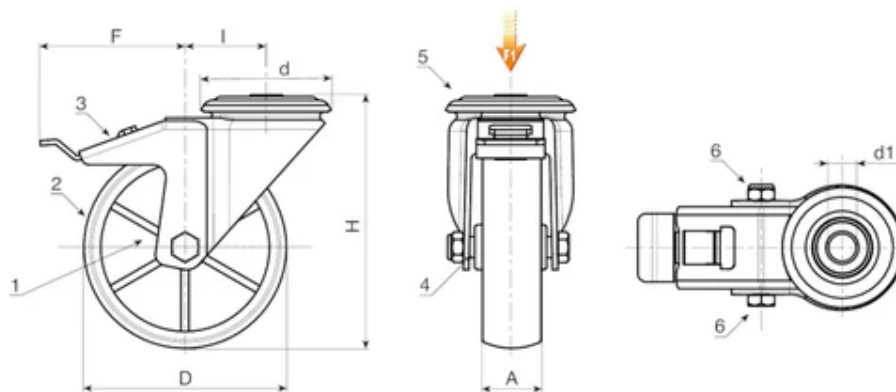


BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	D	A	H	I	d	F	d1 H7	무게(g)	F1 (Kg)
R102080.0002	R102080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	110	12	451	100
R102100.0002	R102100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	110	12	706	130
R102125.0002	R102125.T39D12CIN	125	39	155	32	64	113	12	776	130
R102150.0002	R102150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	115	12	-	140
R102175.0002	R102175.T45D16CIN	175	45	228	48	95	150	16	-	300
R102200.0002	R102200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	150	16	-	300