

R109CIN

INOX

max
4 Km/h

+80°
-25°

PA6

RoHS
COMPLIANT

18

견고한 스테인리스 스틸 포크가 장착된 폴리아미드 일체형 휠 나일론 일체형 휠

재질:

휠 본체(1):

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

트레드(2):

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1-2) 천연 흰색.

(3-4-6) 천연 스테인리스 스틸.

휠 회전(4):

피벗 핀용 구멍은 플라스틱 성형으로 만들어집니다. 스테드와 구멍 사이에는 보호를 위해 스테인리스강(AISI 304) 튜브가 배치됩니다.

브래킷(3):

견고한 스테인리스 스틸(AISI 304) 포크이며, 하단부에 장착 구멍이 있습니다.


휠 고정(6):

스테인리스강(AISI 304) 육각 머리 볼트와 스테인리스강(AISI 304) 너트로 구성됩니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이스가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (제품 코드 R109CIN을 R139CIN으로 교체).



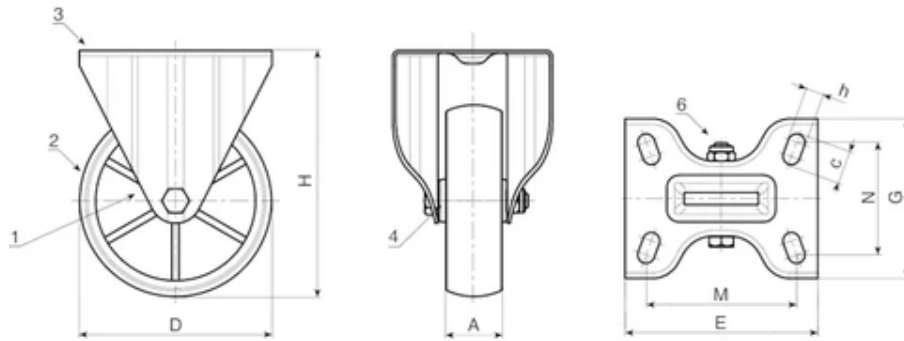

코드	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	무게(g)	F1(Kg)
R109080.0002	R109080.T30P080X060CIN	80	30	108	100	84	80	60	12	9	312	100
R109100.0002	R109100.T30P080X060CIN	100	30	127	100	84	80	60	12	9	347	130
R109125.0002	R109125.T39P080X060CIN	125	39	155	100	84	80	60	12	9	532	180
R109150.0002	R109150.T40P080X060CIN	150	40	184	100	84	80	60	12	9	-	140
R109175.0002	R109175.T45P105X080CIN	175	45	228	135	110	105	80	23	11	-	300
R109200.0002	R109200.T50P105X080CIN	200	50	240	135	110	105	80	23	11	1444	300