

폴리아미드/폴리우레탄 소재의 바퀴, 원형 스틸 회전 지지대 및 매끄러운 관통 구멍 - 브레이크 포함

나일론/폴리우레탄 휠

재질:

휠 본체(1):

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

트레드(2):

사출 성형 폴리우레탄. 경도 60 ± 5 쇼어 D.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1) 천연 흰색.

(2) 빨간 (Ral 3013).

(3-4-5-6) 아연 도금된 파란색.

휠 회전(4):

피벗 핀용 구멍은 플라스틱 성형으로 만들어집니다. 스퍼드와 구멍 사이에는 보호를 위해 아연 도금 강관이 배치됩니다.

브레이크(3):

스틸 포크(DD13), 일체형 브레이크 장착.

회전 조립체(5):

이중 볼 베어링과 매끄러운 고정 구멍(구멍 공차 H7)을 갖춘 스틸 회전 조립체.


휠 고정(6):

스틸 육각 머리 나사와 스틸 너트가 결합되어 있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이지가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (제품 코드 R202를 R232로 교체).



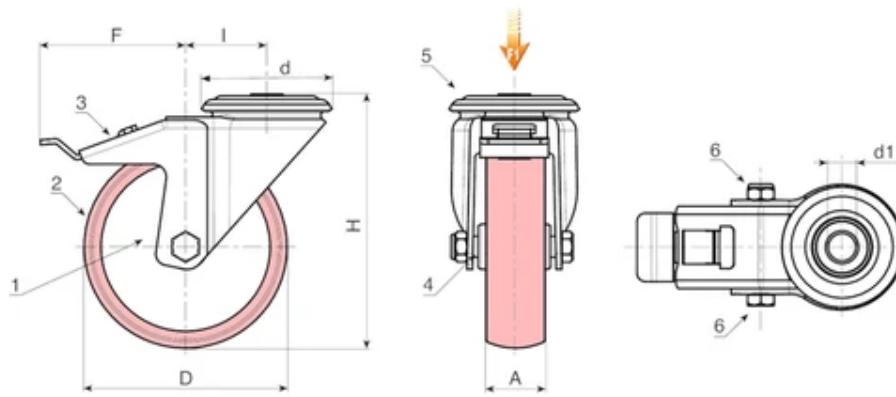

코드	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	무게(g)	F1 (Kg)
R202080.0001	R202080.T30D12	80	30	108	32	64	110	12	617	100
R202100.0001	R202100.T30D12	100	30	127	32	64	110	12	664	130
R202125.0001	R202125.T35D12	125	35	155	32	64	113	12	978	130
R202150.0001	R202150.T40D12	150	40	184	35	65	115	12	-	140
R202200.0001	R202200.T50D16	200	50	240	48	95	150	16	-	270