

R202CIN

INOX

max
4 Km/h

+60°
-20°

PA6

PU

RoHS
COMPLIANT

18

폴리아미드/폴리우레탄 소재의 바퀴, 원형 스테인리스 스틸 회전 지지대 및 매끄러운 통과 구멍 - 브레이크 포함

나일론/폴리우레탄 휠

재질:

휠 본체(1):

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

트레드(2):

사출 성형 폴리우레탄. 경도 60 ± 5 쇼어 D.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1) 천연 흰색.

(2) 빨간 (Ral 3013).

(3-4-5-6) 천연 스테인리스 스틸.

휠 회전(4):

피벗 핀용 구멍은 플라스틱 성형으로 만들어집니다. 스퍼트와 구멍 사이에는 보호를 위해 스테인리스강(AISI 304) 튜브가 배치됩니다.

브레이크(3):

스테인리스 스틸(AISI 304) 포크, 일체형 브레이크 장착.

회전 조립체(5):

스테인리스강(AISI 304) 회전 조립체, 이중 스테인리스강(AISI 420) 볼 베어링 및 매끄러운 고정 구멍(구멍 공차 H7).


휠 고정(6):

스테인리스강(AISI 304) 육각 머리 볼트와 스테인리스강(AISI 304) 너트로 구성됩니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이스가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (제품 코드 R202CIN을 R232CIN으로 교체).



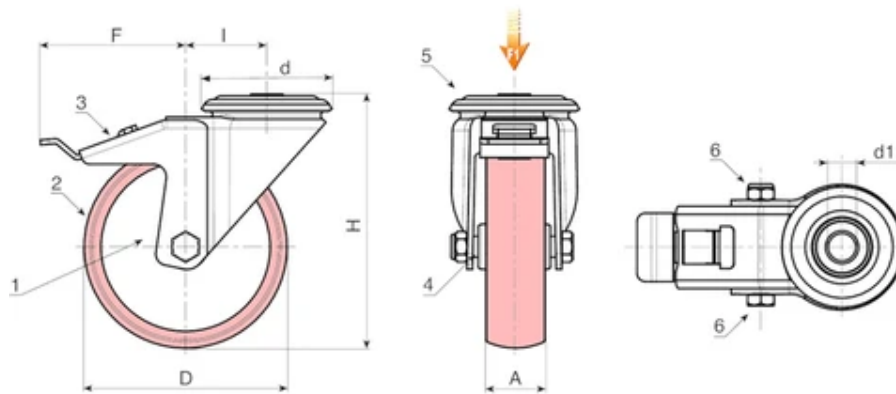

코드	art.	D	A	H	I	d	F	d1 H7	무게(g)	F1 (Kg)
R202080.0002	R202080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	110	12	626	100
R202100.0002	R202100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	110	12	728	130
R202125.0002	R202125.T35D12CIN	125	35	155	32	64	113	12	796	130
R202150.0002	R202150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	115	12	-	140
R202200.0002	R202200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	150	16	2050	300