

## 직사각형 회전 강판이 있는 폴리아미드/폴리우레탄 휠

나일론/폴리우레탄 휠

### 재질:

휠 본체(1):

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

트레드(2):

사출 성형 폴리우레탄. 경도  $60 \pm 5$  쇼어 D.

### 표면 처리:

매끄러운.

### 색상:

(1) 천연 흰색.

(2) 빨간 (Ral 3013).

(3-4-5-6) 아연 도금된 파란색.

### 휠 회전(4):

피벗 핀용 구멍은 플라스틱 성형으로 만들어집니다. 스테드와 구멍 사이에는 보호를 위해 아연 도금 강판이 배치됩니다.

### 브래킷(3):

스틸 포크(DD13).

### 회전 조립체(5):

이중 볼 베어링이 있는 강철 회전 조립체와 4개의 슬롯형 장착 구멍이 있는 직사각형 회전판.


### 휠 고정(6):

스틸 육각 머리 나사와 스틸 너트가 결합되어 있습니다.

### 특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이지가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (제품 코드 R207을 R237로 교체).



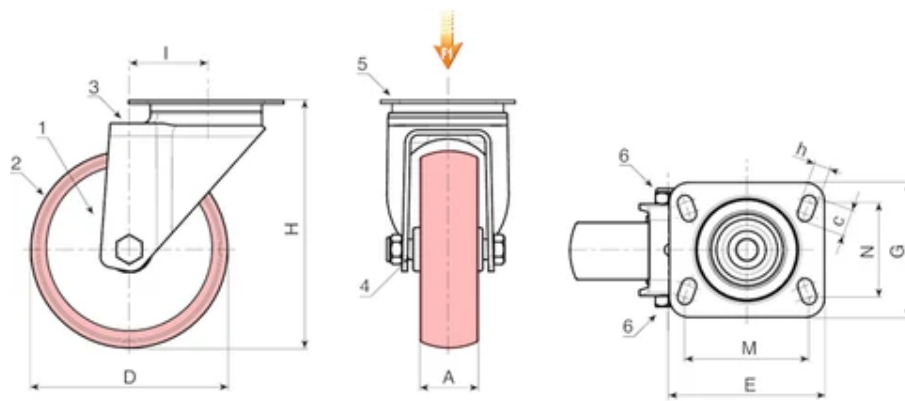

| 코드           | art.                | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | 무게(g) | F1(Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|--------|
| R207080.0001 | R207080.T30P080X060 | 80  | 30 | 108 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 587   | 100    |
| R207100.0001 | R207100.T30P080X060 | 100 | 30 | 127 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 480   | 130    |
| R207125.0001 | R207125.T35P080X060 | 125 | 35 | 155 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 790   | 130    |
| R207150.0001 | R207150.T40P080X060 | 150 | 40 | 184 | 35 | 100 | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | -     | 140    |
| R207200.0001 | R207200.T50P105X080 | 200 | 50 | 240 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 1691  | 270    |