

# R209CIN

INOX

max  
4 Km/h

+60°  
-20°

PA6

PU

RoHS  
COMPLIANT

18

## 폴리아미드/폴리우레탄 휠과 견고한 스테인리스 스틸 포크

나일론/폴리우레탄 휠

### 재질:

휠 본체(1):

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

트레드(2):

사출 성형 폴리우레탄. 경도  $60 \pm 5$  쇼어 D.

### 표면 처리:

매끄러운.

### 색상:

(1) 천연 흰색.

(2) 빨간 (Ral 3013).

(3-4-6) 천연 스테인리스 스틸.

### 휠 회전(4):

피벗 핀용 구멍은 플라스틱 성형으로 만들어집니다. 스테르드와 구멍 사이에는 보호를 위해 스테인리스강(AISI 304) 튜브가 배치됩니다.

### 브래킷(3):

견고한 스테인리스 스틸(AISI 304) 포크이며, 하단부에 장착 구멍이 있습니다.


### 휠 고정(6):

스테인리스강(AISI 304) 육각 머리 볼트와 스테인리스강(AISI 304) 너트로 구성됩니다.

### 특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이스가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (제품 코드 R209CIN을 R239CIN으로 교체).



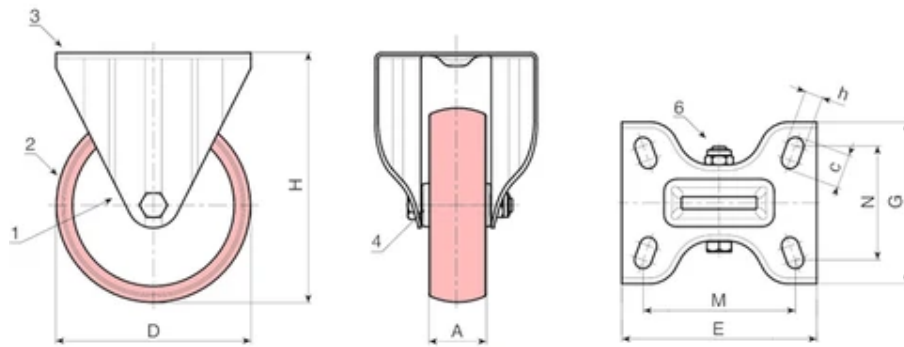

| 코드           | art.                   | D   | A  | H   | E   | G   | M   | N  | c  | h  | 무게(g) | F1 (Kg) |
|--------------|------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|---------|
| R209080.0002 | R209080.T30P080X060CIN | 80  | 30 | 108 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 379   | 100     |
| R209100.0002 | R209100.T30P080X060CIN | 100 | 30 | 127 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 394   | 130     |
| R209125.0002 | R209125.T35P080X060CIN | 125 | 35 | 155 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 550   | 180     |
| R209150.0002 | R209150.T40P080X060CIN | 150 | 40 | 184 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 529   | 140     |
| R209200.0002 | R209200.T50P105X080CIN | 200 | 50 | 240 | 135 | 110 | 105 | 80 | 23 | 11 | 1686  | 300     |