

직사각형 회전판과 강철 베어링이 장착된 폴리아미드/폴리우레탄 휠(중하중 시리즈)

나일론/폴리우레탄 휠

재질:

휠 본체(1):

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

트레드(2):

사출 성형 폴리우레탄. 경도 60 ± 5 쇼어 D.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1) 천연 흰색.

(2) 빨간 (Ral 3013).

(3-4-5-6) 아연 도금된 파란색.

휠 회전(4):

휠 허브에는 뛰어난 구름성을 제공하기 위해 한 쌍의 강철 볼 베어링이 삽입되어 있습니다.

브래킷(3):

두께가 두꺼운 강철(DD13) 포크.

회전 조립체(5):

이중 볼 베어링이 있는 강철 회전 조립체로, 8.8 등급 강철 나사와 4개의 슬롯형 장착 구멍이 있는 직사각형 회전판으로 조립됩니다.


휠 고정(6):

강철 육각 머리 나사와 자체 잠금식 강철 너트가 결합되어 있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이지가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (부품 번호 R257을 R247로 교체).



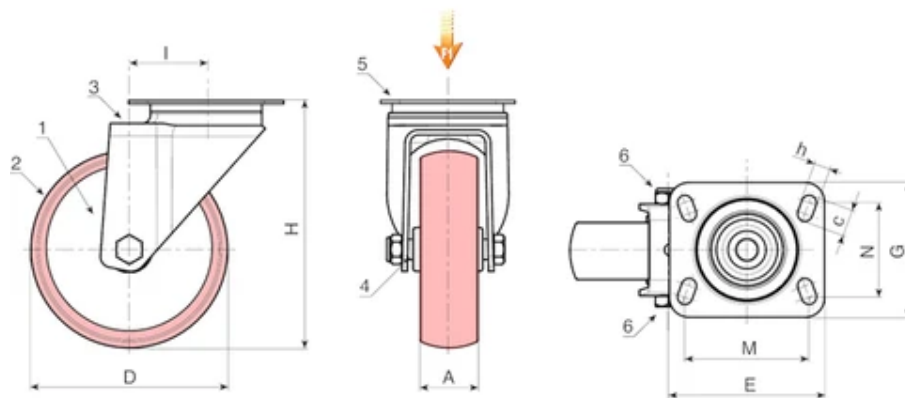


BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	무게(g)	F1(Kg)
R257080.0001	R257080.T34P080X060	80	34	108	47	100	84	80	60	12	9	-	260
R257100.0001	R257100.T40P080X060	100	40	130	47	100	84	80	60	12	9	-	300
R257125.0001	R257125.T40P080X060	125	40	156,5	51	100	84	80	60	12	9	-	400
R257150.0001	R257150.T45P105X080	150	45	195	60	132	110	105	80	23	12	-	600
R257200.0001	R257200.T50P105X080	200	50	242	59	132	110	105	80	23	12	-	700