

R258



18

폴리아미드/폴리우레탄 휠, 직사각형 회전 강판, 브레이크 및 베어링 포함 (중하중 시리즈)

나일론/폴리우레탄 휠

재질:

휠 본체(1):

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

트레드(2):

사출 성형 폴리우레탄. 경도 60 ± 5 쇼어 D.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1) 천연 흰색.

(2) 빨간 (Ral 3013).

(3-4-5-6) 아연 도금된 파란색.

휠 회전(4):

휠 허브에는 뛰어난 구름성을 제공하기 위해 한 쌍의 강철 볼 베어링이 삽입되어 있습니다.

브레이크(3):

두께가 매우 두꺼운 강철(DD13) 포크에 브레이크가 일체형으로 장착되어 있습니다.

회전 조립체(5):

이중 볼 베어링이 있는 강철 회전 조립체로, 8.8 등급 강철 나사와 4개의 슬롯형 장착 구멍이 있는 직사각형 회전판으로 조립됩니다.

휠 고정(6):


강철 육각 머리 나사와 자체 잠금식 강철 너트가 결합되어 있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이스가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (부품 번호 R258을 R248로 교체).



BOTECA
Copyright ©

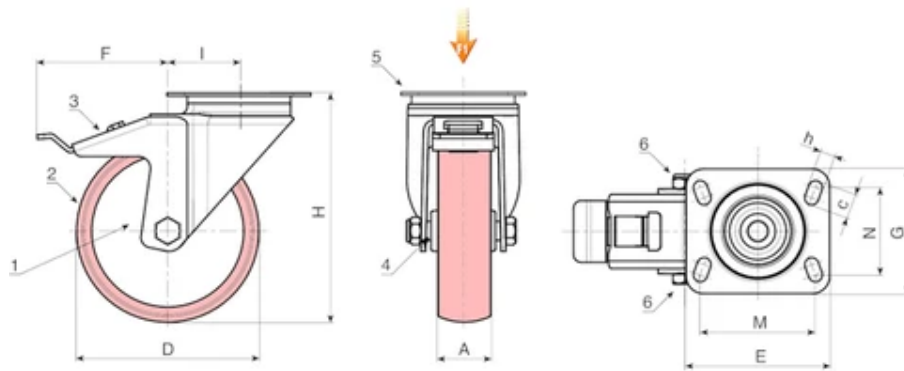


BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	무게(g)	F1(Kg)
R258080.0001	R258080.T34P080X060	80	34	125	47	100	84	80	60	12	9	113	-	260
R258100.0001	R258100.T40P080X060	100	40	135	47	100	84	80	60	12	9	114	-	300
R258125.0001	R258125.T40P080X060	125	40	161	51	100	84	80	60	12	9	128	-	400
R258150.0001	R258150.T45P105X080	150	45	195	60	132	110	105	80	23	12	157	-	600
R258200.0001	R258200.T50P105X080	200	50	242	59	132	110	105	80	23	12	158	-	700