

# R259



18

## RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON FORCELLA FISSA IN ACCIAIO E CON CUSCINETTI IN ACCIAIO (SERIE PESANTE)

Ruote in Nylon/Poliuretano

### Materiali:

Corpo ruota (1):

Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Battistrada (2):

Poliuretano iniettato. Durezza  $60 \pm 5$  Shore D.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

(1) Bianco naturale.

(2) Rosso (Ral 3013).

(3-4-5-6) Blu da zincatura.

### Rotazione ruota (4):

La rotazione della ruota è assicurata dall'inserimento nel mozzo di una coppia di cuscinetti a sfere di acciaio.

### Staffa (3):

Forcella con spessore maggiorato in acciaio (DD13), completa di base forata.

### Fissaggio ruota (6):


Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado autobloccante in acciaio.

### Richieste speciali:

Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R259 con codice R249).



BATECO  
BATECO S.p.A. - Italy  
Copyright ©

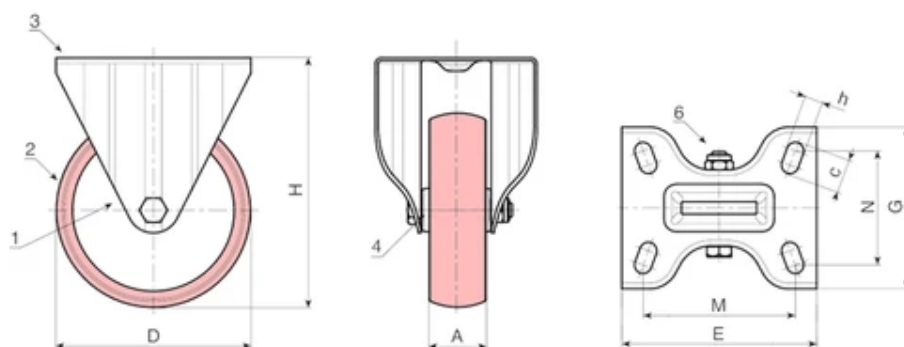

| Codice       | art.                | D   | A  | H   | E   | G   | M   | N  | c  | h  | Peso (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----------|---------|
| R259080.0001 | R259080.T34P080X060 | 80  | 34 | 125 | 100 | 88  | 80  | 60 | 12 | 9  | -        | 260     |
| R259100.0001 | R259100.T40P080X060 | 100 | 40 | 135 | 100 | 88  | 80  | 60 | 12 | 9  | -        | 300     |
| R259125.0001 | R259125.T40P080X060 | 125 | 40 | 161 | 100 | 88  | 80  | 60 | 12 | 9  | -        | 400     |
| R259150.0001 | R259150.T45P105X080 | 150 | 45 | 195 | 134 | 114 | 105 | 80 | 23 | 12 | -        | 600     |
| R259200.0001 | R259200.T50P105X080 | 200 | 50 | 242 | 134 | 114 | 105 | 80 | 23 | 12 | -        | 700     |