

18

ALUMINIUM WIEL MET LOOPVLAK IN GEGOTEN POLYURETHAAN MET KOGELLAGERS

Wielen in nylon/polyurethaan

Materiaal:

Wiel:

Gegoten aluminiumlegering.

Loopvlak:

Gegoten polyurethaan. Hardheid 94 ± 2 Shore A.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

Wiel:

Natuurlijk aluminium.

Loopvlak:

Lichtbruin.


Wielrotatie:

(1) De twee stalen kogellagers in de naaf zorgen voor een veilig en vlot draaien van het wiel onder zware belasting.

Speciale verzoeken:

Geen.



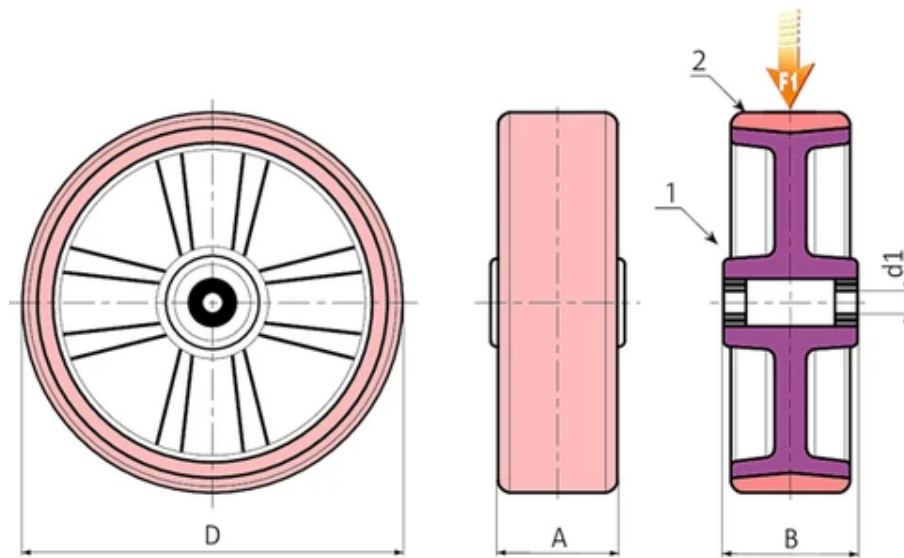


 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Code	art.	D	A	B	d1	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R270080.0001	R270080.T25D12	80	25	30	12	-	150
R270100.0001	R270100.T30D15	100	30	30	15	-	200
R270125.0001	R270125.T30D15	125	30	40	15	-	250
R270150.0001	R270150.T40D17	150	40	45	17	-	400
R270200.0001	R270200.T50D25	200	50	60	25	-	750