

18

## RUOTA IN ALLUMINIO/ POLIURETANO CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE E CON CUSCINETTI IN ACCIAIO

Ruote in Nylon/Poliuretano

### Materiali:

Corpo ruota (1):

Lega di alluminio pressofuso.

Battistrada (2):

Poliuretano colato. Durezza  $94 \pm 2$  Shore A.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

(1) Alluminio naturale.

(2) Marrone chiaro.

(3-4-5-6) Blu da zincatura.

### Rotazione ruota (4):

La rotazione della ruota è assicurata dall'inserimento nel mozzo di una coppia di cuscinetti a sfere di acciaio.

### Staffa (3):

Forcella con spessore maggiorato in acciaio (DD13).

### Gruppo rotante (5):

Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere, assemblato con vite in acciaio classe 8.8 e piastra rettangolare girevole con quattro asole di fissaggio.


### Fissaggio ruota (6):

Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado autobloccante in acciaio.

### Richieste speciali:

Nessuna.



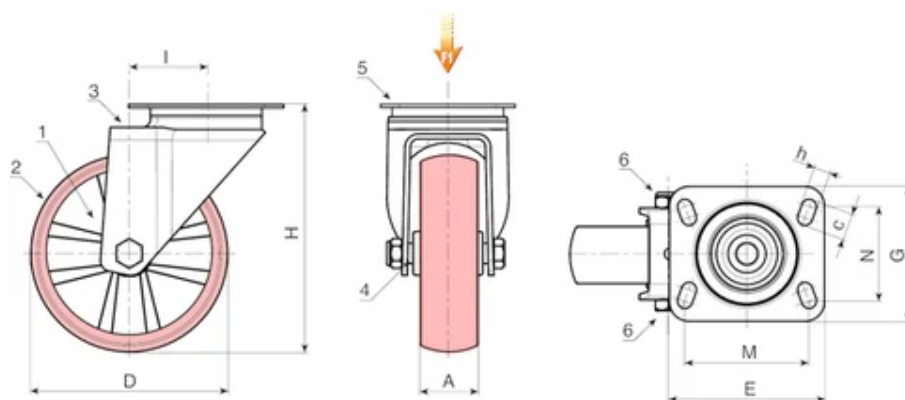

  
**BATECO**  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| Codice       | art.                | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | Peso (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----------|---------|
| R277080.0001 | R277080.T25P080X060 | 80  | 25 | 108 | 32 | 100 | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | -        | 150     |
| R277100.0001 | R277100.T30P080X060 | 100 | 30 | 127 | 33 | 100 | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | -        | 180     |
| R277125.0001 | R277125.T30P080X060 | 125 | 30 | 155 | 39 | 100 | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | -        | 180     |
| R277150.0001 | R277150.T40P105X080 | 150 | 40 | 186 | 47 | 133 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | -        | 300     |
| R277200.0001 | R277200.T50P105X080 | 200 | 50 | 240 | 56 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | -        | 300     |