

18

알루미늄/폴리우레탄 휠, 직사각형 회전 강판, 브레이크 및 베어링 포함 나일론/폴리우레탄 휠

재질:

휠 본체(1):

다이캐스팅 알루미늄 합금.

트레드(2):

몰드형 폴리우레탄. 경도 94 ± 2 쇼어 A.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1) 천연 알루미늄.

(2) 연한 갈색.

(3-4-5-6) 아연 도금된 파란색.

휠 회전(4):

휠 허브에는 뛰어난 구름성을 제공하기 위해 한 쌍의 강철 볼 베어링이 삽입되어 있습니다.

브래킷(3):

두께가 매우 두꺼운 강철(DD13) 포크에 브레이크가 일체형으로 장착되어 있습니다.

회전 조립체(5):

이중 볼 베어링이 있는 강철 회전 조립체로, 8.8 등급 강철 나사와 4개의 슬롯형 장착 구멍이 있는 직사각형 회전판으로 조립됩니다.

휠 고정(6):


강철 육각 머리 나사와 자체 잠금식 강철 너트가 결합되어 있습니다.

특별 요청 사항:

없음.



BATECO
The Castor Wheel Specialist
Copyright ©

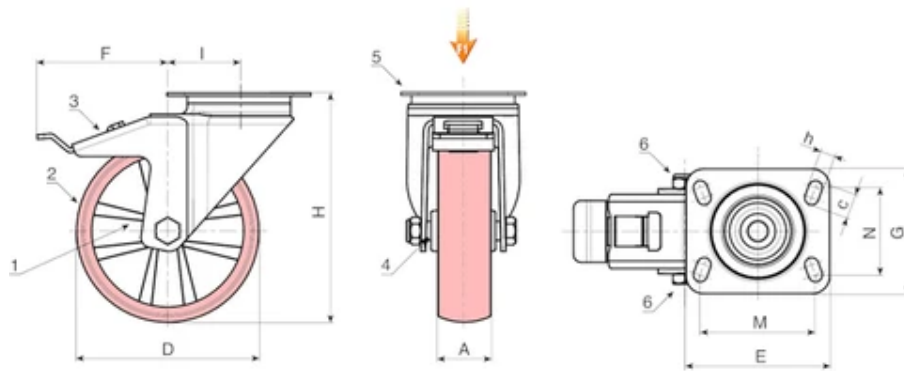


BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	무게(g)	F1(Kg)
R278080.0001	R278080.T25P080X060	80	25	108	32	100	80	80	60	12	9	114	-	150
R278100.0001	R278100.T30P080X060	100	30	127	33	100	80	80	60	12	9	117	-	180
R278125.0001	R278125.T30P080X060	125	30	155	39	100	80	80	60	12	9	123	-	180
R278150.0001	R278150.T40P105X080	150	40	186	47	133	106	105	80	23	12	144	-	300
R278200.0001	R278200.T50P105X080	200	50	240	56	132	110	105	80	23	12	157	-	300