

18

알루미늄/폴리우레탄 휠, 견고한 스틸 포크 및 스틸 베어링

나일론/폴리우레탄 휠

재질:

휠 본체(1):

다이캐스팅 알루미늄 합금.

트레드(2):

몰드형 폴리우레탄. 경도 94 ± 2 쇼어 A.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1) 천연 알루미늄.

(2) 연한 갈색.

(3-4-5-6) 아연 도금된 파란색.

휠 회전(4):

휠 허브에는 뛰어난 구름성을 제공하기 위해 한 쌍의 강철 볼 베어링이 삽입되어 있습니다.

브래킷(3):

두께가 매우 두꺼운 강철(DD13) 포크이며, 하단에 장착 구멍이 있습니다.


휠 고정(6):

강철 육각 머리 나사와 자체 잠금식 강철 너트가 결합되어 있습니다.

특별 요청 사항:

없음.



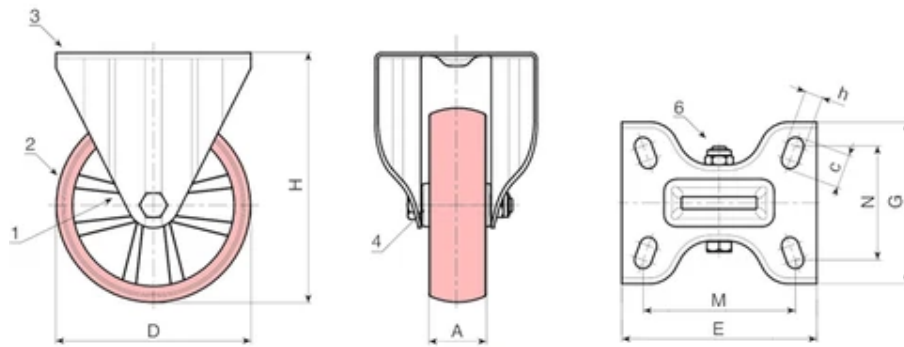


BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	무게(g)	F1(Kg)
R279080.0001	R279080.T25P080X060	80	25	108	100	84	80	60	12	9	-	150
R279100.0001	R279100.T30P080X060	100	30	127	100	84	80	60	12	9	-	180
R279125.0001	R279125.T30P080X060	125	30	155	100	84	80	60	12	9	-	180
R279150.0001	R279150.T40P105X080	150	40	184	134	110	105	80	23	11	-	220
R279200.0001	R279200.T50P105X080	200	50	240	135	110	105	80	23	11	-	300