

판금 테두리 / 원형 강철 회전 지지대 및 매끄러운 관통 구멍이 있는 고무 바퀴

판금/천연 고무 바퀴

재질:

휠 본체:

두 개의 스탬프 가공된 판금 디스크(DD13 강철)를 리벳으로 접합하여 하나의 본체를 만듭니다.

트레드:

천연 고무 재질의 사다리꼴 모양 트레드. 경도 85 ± 4 쇼어 A.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(2) 검정 (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) 아연 도금된 파란색.

휠 회전:

피벗 핀용 구멍은 판금에 스탬핑 처리되어 있습니다. 핀과 구멍 사이에는 보호를 위해 검은색 폴리아미드 삽입물이 위치합니다.

브래킷(3):

스틸 포크(DD13).

회전 조립체(5):

이중 볼 베어링과 매끄러운 고정 구멍(구멍 공차 H7)을 갖춘 스틸 회전 조립체.

휠 고정(6):


스틸 육각 머리 나사와 스틸 너트가 결합되어 있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이지가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (제품 코드 R301을 R331로 교체).



BOTECO
Copyright ©

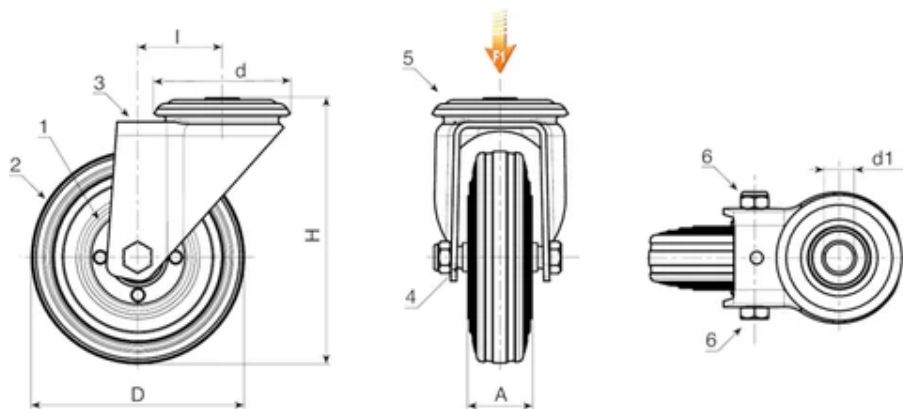


BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	무게(g)	F1 (Kg)
R301080.0001	R301080.T25D12	80	25	108	32	64	12	550	50
R301100.0001	R301100.T30D12	100	30	127	32	64	12	672	70
R301125.0001	R301125.T37D12	125	37.5	155	32	64	12	741	100
R301150.0001	R301150.T37D12	150	37.5	183	35	65	12	-	140
R301180.0001	R301180.T45D16	180	45	230	48	95	16	-	180
R301200.0001	R301200.T50D16	200	50	240	48	95	16	2919	200