

판금 테두리/고무 바퀴, 원형 강철 회전 지지대 및 브레이크가 장착된 매끄러운 관통 구멍

판금/천연 고무 바퀴

재질:

휠 본체:

두 개의 스탬프 가공된 판금 디스크(DD13 강철)를 리벳으로 접합하여 하나의 본체를 만듭니다.

트레드:

천연 고무 재질의 사다리꼴 모양 트레드. 경도 85 ± 4 쇼어 A.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(2) 검정 (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) 아연 도금된 파란색.

휠 회전:

피벗 핀용 구멍은 판금에 스탬핑 처리되어 있습니다. 핀과 구멍 사이에는 보호를 위해 검은색 폴리아미드 삽입물이 위치합니다.

브레이크(3):

스틸 포크(DD13), 일체형 브레이크 장착.

회전 조립체(5):

이중 볼 베어링과 매끄러운 고정 구멍(구멍 공차 H7)을 갖춘 스틸 회전 조립체.

휠 고정(6):


스틸 육각 머리 나사와 스틸 너트가 결합되어 있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이지가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (부품 번호 R302를 R332로 교체).



BATECO
DA LUBRIFICANTES COMPANY
Copyright ©

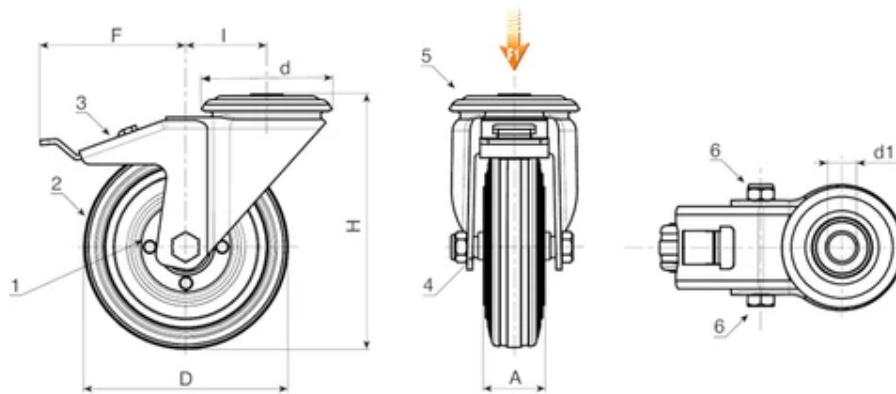


BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	D	A	H	I	d	d1H7	F	무게(g)	F1 (Kg)
R302080.0001	R302080.T25D12	80	25	108	32	64	12	110	570	50
R302100.0001	R302100.T30D12	100	30	127	32	64	12	110	618	70
R302125.0001	R302125.T37D12	125	37.5	155	32	64	12	113	1134	100
R302150.0001	R302150.T37D12	150	37.5	183	35	65	12	115	-	140
R302180.0001	R302180.T45D16	180	45	230	48	95	16	150	-	180
R302200.0001	R302200.T50D16	200	50	240	48	95	16	150	3297	200