

판금 림/직사각형 회전 강판 및 브레이크가 장착된 고무 바퀴

판금/천연 고무 바퀴

재질:

휠 본체:

두 개의 스탬프 가공된 판금 디스크(DD13 강철)를 리벳으로 접합하여 하나의 본체를 만듭니다.

트레드:

천연 고무 재질의 사다리꼴 모양 트레드. 경도 85 ± 4 쇼어 A.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(2) 검정 (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) 아연 도금된 파란색.

휠 회전:

피벗 핀용 구멍은 판금에 스탬핑 처리되어 있습니다. 핀과 구멍 사이에는 보호를 위해 검은색 폴리아미드 삽입물이 위치합니다.

브래킷(3):

스틸 포크(DD13), 일체형 브레이크 장착.

회전 조립체(5):

이중 볼 베어링이 있는 강철 회전 조립체와 4개의 슬롯형 장착 구멍이 있는 직사각형 회전판.

휠 고정(6):


스틸 육각 머리 나사와 스틸 너트가 결합되어 있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이스가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (부품 번호 R308을 R338로 교체).



BOTECA
Copyright ©

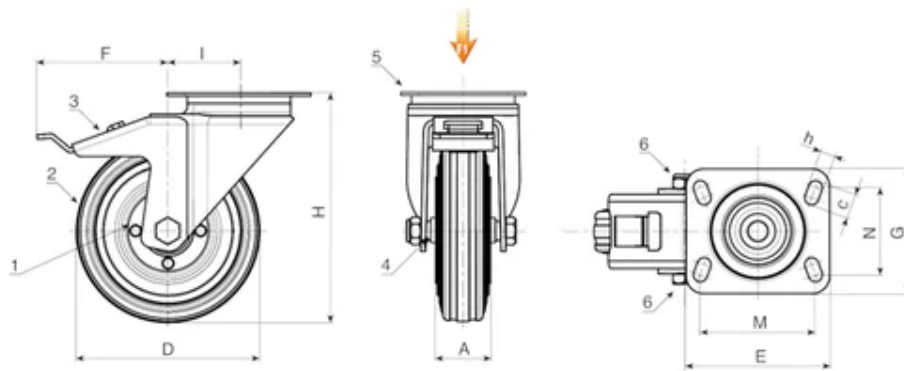

코드	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	무게(g)	F1 (Kg)
R308080.0001	R308080.T25P080X060	80	25	108	32	95	80	80	60	12	9	110	669	50
R308100.0001	R308100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	782	70
R308125.0001	R308125.T37P080X060	125	37.5	155	32	95	80	80	60	12	9	113	1086	100
R308150.0001	R308150.T37P080X060	150	37.5	183	35	100	80	80	60	12	9	115	-	140
R308180.0001	R308180.T45P105X080	180	45	230	48	129	106	105	80	23	11	150	3068	180
R308200.0001	R308200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2860	220