

폴리프로필렌/고무 바퀴, 직사각형 회전식 강판 및 브레이크 장착

PP/합성 고무 휠(기관용)

재질:

휠 본체:

폴리프로필렌.

트레드:

합성 열가소성 고무. 경도 93 ± 3 쇼어 A.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1) 검정 (RAL 9011).

(2) 밝은 회색.

(3-4-5-6-7) 아연 도금된 파란색.

휠 회전(4):

피벗 핀용 구멍은 플라스틱 성형으로 만들어집니다. 스톱드와 구멍 사이에는 보호를 위해 아연 도금 강판이 배치됩니다.

브레이크(3):

스틸 포크(DD13), 일체형 브레이크 장착. 브레이크 작동 레버는 회색 플라스틱으로 성형됨.

회전 조립체(5):

이중 볼 베어링이 있는 강철 회전 조립체와 4개의 슬롯형 장착 구멍이 있는 직사각형 회전판.

휠 고정(6):

스틸 육각 머리 나사와 스틸 너트가 결합되어 있습니다.

나사 보호대(7):


양쪽에 고정된 절단된 강철 나사산 보호 디스크.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECA
Components
Copyright ©

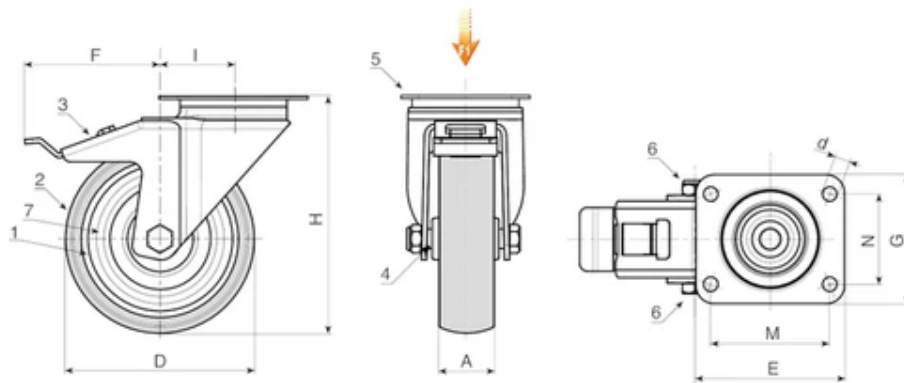


BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	무게(g)	F1 (Kg)
R408050.0001	R408050.T18P045X045	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40
R408063.0001	R408063.T22P045X045	63	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R408080.0001	R408080.T22P045X045	80	22	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R408100.0001	R408100.T27P060X050	100	27	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80
R408125.0001	R408125.T27P060X050	125	27	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80