

20

완전 밀폐형 5방향 터미널 블록

단자대 및 덮개

재질:

(1-3) 내충격성 폴리스티렌.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트.

(4) 아연 도금 셀프 태핑 나사 4.2x22 DIN 7981/UNI6954.

(2) 열가소성 고무 75 쇼어.

(5) 아연 도금 스틸 나사 M4x10 DIN 84.

(6) 후면 단자 블록 커버.

보호 등급:


IP54.

특별 요청 사항:

없음.



Prodotto conforme norma EN 50262 (20-57).

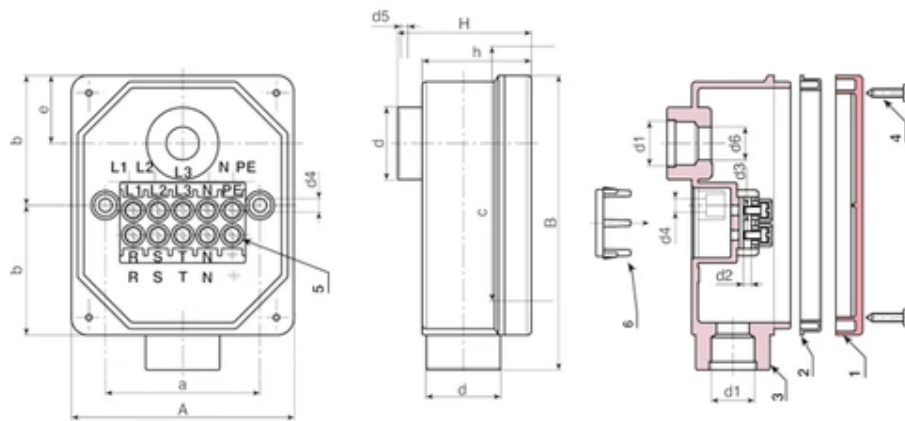

코드	Art.	A	B	H	h	d	a	b	c	e	d1	d2	d3	d4	d5	d6	무 게 (g)
R537126M25.0001	R537126M25.P01(*)	108,5	144	67,5	54,5	36	75	63	120,5	30	M25x1,5	5	M4	6	3,5	18,5	345

(*) 잠금식 케이블 부분: 2.5mm² 3선(220V) 또는 1.5mm² 5선(380V).