

폴리프로필렌/고무 바퀴, 원형 강철 회전 지지대 및 브레이크가 장착된 매끄러운 통과 구멍

PP/합성 고무 휠(기관용)

재질:

휠 본체:

폴리프로필렌.

트레드:

합성 열가소성 고무. 경도 93 ± 3 쇼어 A.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1) 짙은 회색.

(2) 밝은 회색.

(3-4-5-6-7) 아연 도금된 파란색.

휠 회전(4):

피벗 핀용 구멍은 플라스틱 성형으로 만들어집니다. 스테드와 구멍 사이에는 보호를 위해 아연 도금 강관이 배치됩니다.

브레이크(3):

스틸 포크(DD13), 일체형 브레이크 장착. 브레이크 작동 레버는 회색 플라스틱으로 성형됨.

회전 조립체(5):

이중 볼 베어링과 매끄러운 고정 구멍(구멍 공차 H7)을 갖춘 스틸 회전 조립체.


휠 고정(6):

스틸 육각 머리 나사와 스틸 너트가 결합되어 있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시 전기 전도성이 높은(ESD) 재질로 휠을 제작하여 공급할 수 있습니다.



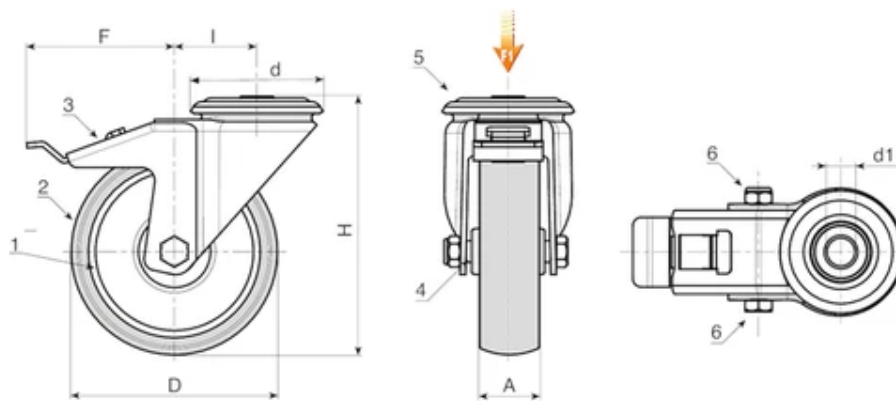

코드	art.	D	A	H	I	d	F	d1 H7	무게(g)	F1 (Kg)
R602050.0001	R602050.T18D12	50	18	70	26	48	80	12	-	40
R602063.0001	R602063.T22D12	63	22	90	26	48	84	12	-	60
R602080.0001	R602080.T22D12	80	22	109	25	48	84	12	-	60
R602100.0001	R602100.T27D12	100	27	134	36	57	106	12	-	80
R602125.0001	R602125.T27D12	125	27	159	35	57	106	12	-	80

코드	art.	D	A	H	I	d	F	d1 H7	무게(g)	F1 (Kg)
R602050.0002	R602050.T18D12ESD	50	18	70	26	48	80	12	-	40
R602060.0001	R602060.T22D12ESD	60	22	90	26	48	84	12	-	60
R602080.0002	R602080.T24D12ESD	80	24	109	25	48	84	12	-	60
R602100.0002	R602100.T29D12ESD	100	29	134	36	57	106	12	-	80
R602125.0002	R602125.T29D12ESD	125	29	159	35	57	106	12	-	80