

폴리프로필렌/고무 바퀴, 원형 강철 회전 지지대 및 브레이크가 있는 나사산 스톨드

PP/합성 고무 휠(기관용)

재질:

휠 본체:

폴리프로필렌.

트레드:

합성 열가소성 고무. 경도 93 ± 3 쇼어 A.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1) 짙은 회색.

(2) 밝은 회색.

(3-4-5-6-7) 아연 도금된 파란색.

휠 회전(4):

피벗 핀용 구멍은 플라스틱 성형으로 만들어집니다. 스톨드와 구멍 사이에는 보호를 위해 아연 도금 강관이 배치됩니다.

브레이크(3):

스틸 포크(DD13), 일체형 브레이크 장착. 브레이크 작동 레버는 회색 플라스틱으로 성형됨.

회전 조립체(5):

이중 볼 베어링과 나사산 스톨드(나사산 공차 6g)가 있는 강철 회전 조립체.

휠 고정(6):

스틸 육각 머리 나사와 스틸 너트가 결합되어 있습니다.


특별 요청 사항:

최소 100개 이상 주문 시 M10 나사산 스톨드 대신 M12 나사산 스톨드를, 또는 그 반대로 공급받을 수 있습니다.

요청 시 전기 전도성이 높은(ESD) 재질로 휠을 제작하여 공급할 수 있습니다.



BOTECO
Copyright ©

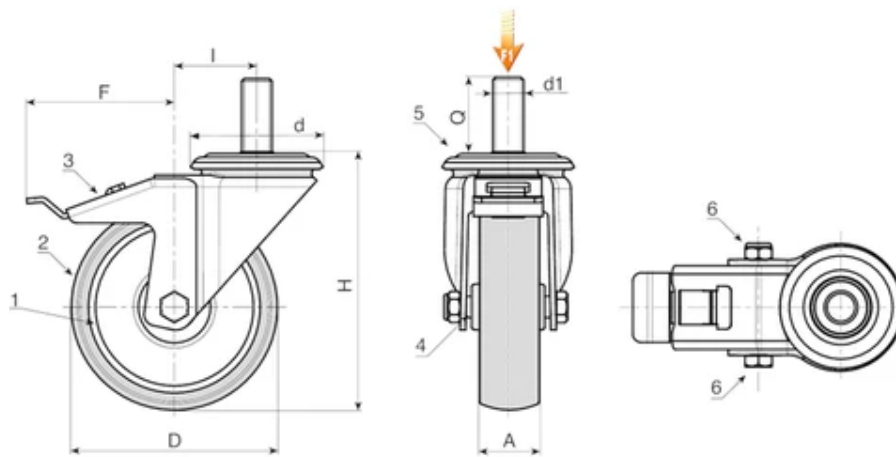

코드	art.	D	A	H	I	d	F	d16g	Q	무게(g)	F1(Kg)
R604050.0001	R604050.T18M10X25	50	18	70	26	48	80	M10	25	-	40
R604063.0001	R604063.T22M10X25	63	22	90	26	48	84	M10	25	-	60
R604080.0001	R604080.T22M10X25	80	22	109	25	48	84	M10	25	-	60
R604100.0001	R604100.T27M12X30	100	27	134	36	57	106	M12	30	-	80
R604125.0001	R604125.T27M12X30	125	27	159	35	57	106	M12	30	-	80

코드	art.	D	A	H	I	d	F	d16g	Q	무게(g)	F1(Kg)
R604050.0002	R604050.T18M10X25ESD	50	18	70	26	48	80	M10	25	-	40
R604060.0001	R604060.T22M10X25ESD	60	22	90	26	48	84	M10	25	-	60
-	R604080.T24M10X25ESD	80	24	109	25	48	84	M10	25	-	60
-	R604100.T29M12X30ESD	100	29	134	36	57	106	M12	30	-	80
-	R604125.T29M12X30ESD	125	29	159	35	57	106	M12	30	-	80