

폴리프로필렌/고무 바퀴, 직사각형 회전식 강판 및 브레이크 장착

PP/합성 고무 휠(기관용)

재질:

휠 본체:

폴리프로필렌.

트레드:

합성 열가소성 고무. 경도 93 ± 3 쇼어 A.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1) 짙은 회색.

(2) 밝은 회색.

(3-4-5-6-7) 아연 도금된 파란색.

휠 회전(4):

피벗 핀용 구멍은 플라스틱 성형으로 만들어집니다. 스톱드와 구멍 사이에는 보호를 위해 아연 도금 강판이 배치됩니다.

브레이크(3):

스틸 포크(DD13), 일체형 브레이크 장착. 브레이크 작동 레버는 회색 플라스틱으로 성형됨.

회전 조립체(5):

이중 볼 베어링이 있는 강철 회전 조립체와 4개의 슬롯형 장착 구멍이 있는 직사각형 회전판.


휠 고정(6):

스틸 육각 머리 나사와 스틸 너트가 결합되어 있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시 전기 전도성이 높은(ESD) 재질로 휠을 제작하여 공급할 수 있습니다.



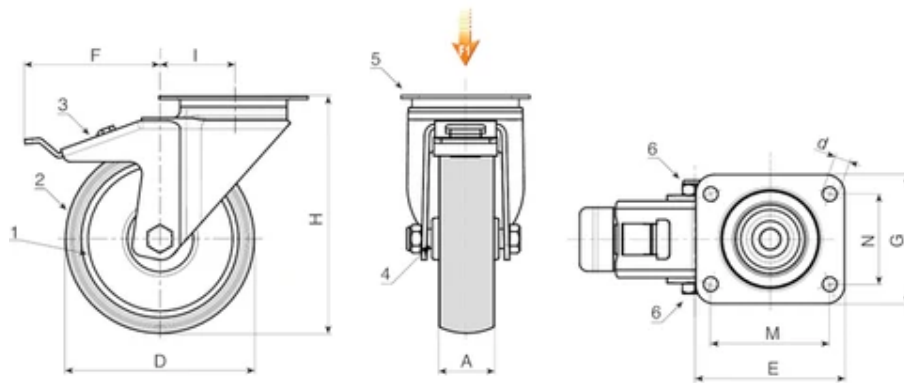

코드	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	무게(g)	F1 (Kg)
R608050.0001	R608050.T18P045X045	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40
R608063.0001	R608063.T22P045X045	63	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R608080.0001	R608080.T22P045X045	80	22	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R608100.0001	R608100.T27P060X050	100	27	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80
R608125.0001	R608125.T27P060X050	125	27	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80

코드	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	무게(g)	F1 (Kg)
R608050.0002	R608050.T18P045X045ESD	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40
R608060.0001	R608060.T22P045X045ESD	60	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R608080.0002	R608080.T24P045X045ESD	80	24	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R608100.0002	R608100.T29P060X050ESD	100	29	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80
R608125.0002	R608125.T29P060X050ESD	125	29	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80