

R610



18

폴리프로필렌/고무 휠, 견고한 강철 포크 및 매끄러운 관통 구멍

PP/합성 고무 휠(기관용)

재질:

휠 본체:

폴리프로필렌.

트레드:

합성 열가소성 고무. 경도 93 ± 3 쇼어 A.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1) 짙은 회색.

(2) 밝은 회색.

(3-4-5-6-7) 아연 도금된 파란색.

휠 회전(4):

피벗 핀용 구멍은 플라스틱 성형으로 만들어집니다. 스톱드와 구멍 사이에는 보호를 위해 아연 도금 강관이 배치됩니다.

브래킷(3):

강철(DD13) 포크, 장착 구멍(구멍 공차 H7).

휠 고정(6):


스틸 육각 머리 나사와 스틸 너트가 결합되어 있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시 전기 전도성이 높은(ESD) 재질로 휠을 제작하여 공급할 수 있습니다.



BOTECO
Copyright ©

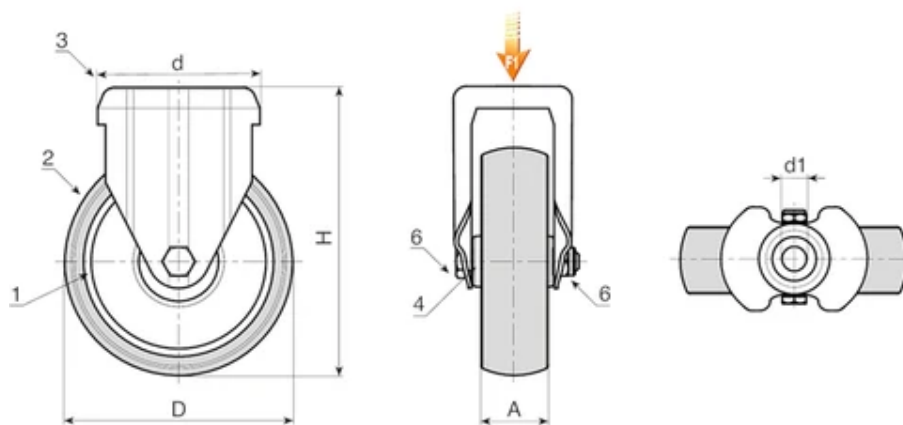

코드	art.	D	A	H	d	d1 H7	무게(g)	F1 (Kg)
R610050.0001	R610050.T18D12	50	18	70	48	12	-	40
R610063.0001	R610063.T22D12	63	22	90	48	12	-	60
R610080.0001	R610080.T22D12	80	22	109	48	12	-	60
R610100.0001	R610100.T27D12	100	27	134	57	12	-	80
R610125.0001	R610125.T27D12	125	27	159	57	12	-	80

코드	art.	D	A	H	d	d1 H7	무게(g)	F1 (Kg)
R610050.0002	R610050.T18D12ESD	50	18	70	48	12	-	40
R610060.0001	R610060.T22D12ESD	60	22	90	48	12	-	60
R610080.0002	R610080.T24D12ESD	80	24	109	48	12	-	60
R610100.0002	R610100.T29D12ESD	100	29	134	57	12	-	80
R610125.0002	R610125.T29D12ESD	125	29	159	57	12	-	80