

CONNECTEUR MÂLE POUR CÂBLES

Raccords rapides DIN5

Matériaux :

(4) Alliage à base de polypropylène et caoutchouc SBS, 75 Shore.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Lisse.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

- (1) Insert en laiton avec connecteur mâle EN 60794:12.
- (2) Tube collecteur de câble en cuivre recuit.
- (3) Vis sans tête à six pans creux DIN 913-45H (pour la version M95-00 n°2 vis sans tête de fixation).



Demandes spéciales :

Aucune.





BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

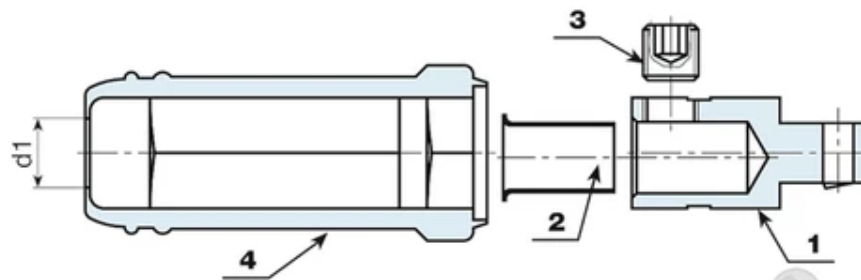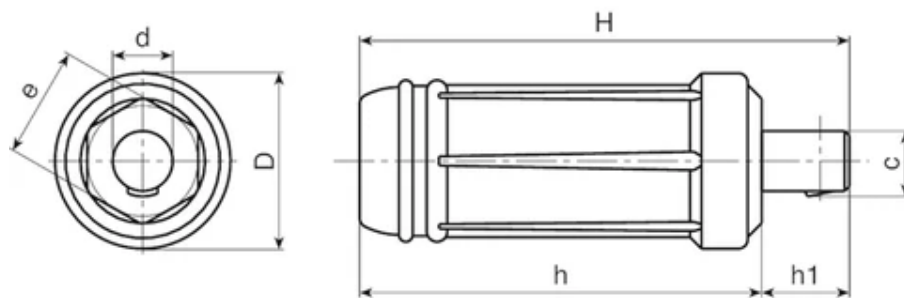

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	art.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	Poids (g)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500