

CONECTOR MACHO PARA CABOS

Juntas rápidas DINS

Materiais:

(4) Liga à base de polipropileno e borracha SBS com 75 Shore.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Lisa.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

- (1) Inserção em latão com conexão macho EN 60794:12.
- (2) Tubo para recolha de cabo de cobre recozido.
- (3) Pino com sextavado interno DIN 913-45H (para a versão M95-00 n°2 pinos de fixação).

Pedidos especiais:

Nenhum.



BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©





BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

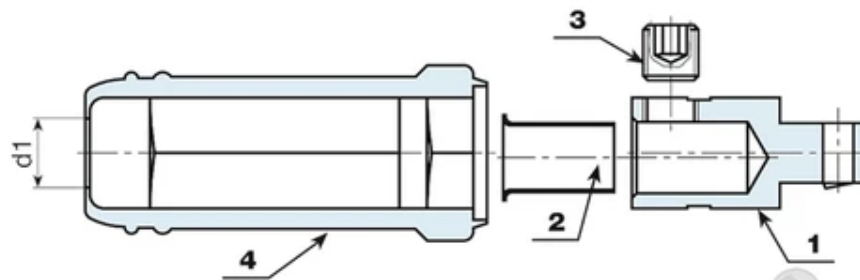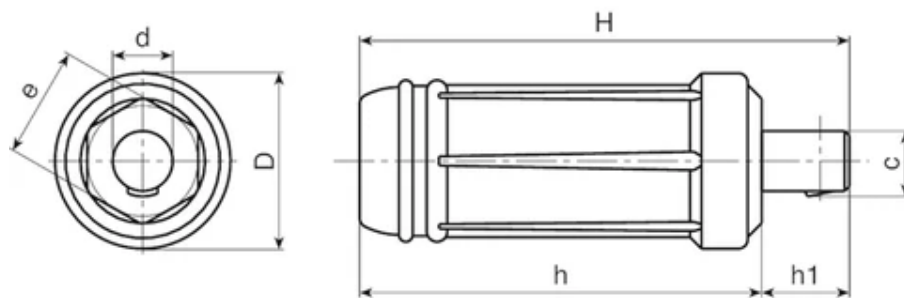

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Código	art.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	Peso (g)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500