

HUNSTIK TIL KABLER

DINS lynkoblinger

Materialer:

(4) Legering baseret på polypropylen og SBS gummi, 75 Shore.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Glat.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

- (1) Indsats af messing med hunkobling EN 60794:12.
- (2) Kabelhylster af udglødt kobber.
- (3) Stift med indlejret sekskant DIN 913-45H, (til version F95-00 nr. 2 fæstestifter).

Andre muligheder:

Ingen.



BOTECO
BY BOTTEN & CO. A/S
Copyright ©




BOTECO
BY BOTTEN & CO. A/S
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTEN & CO. A/S
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

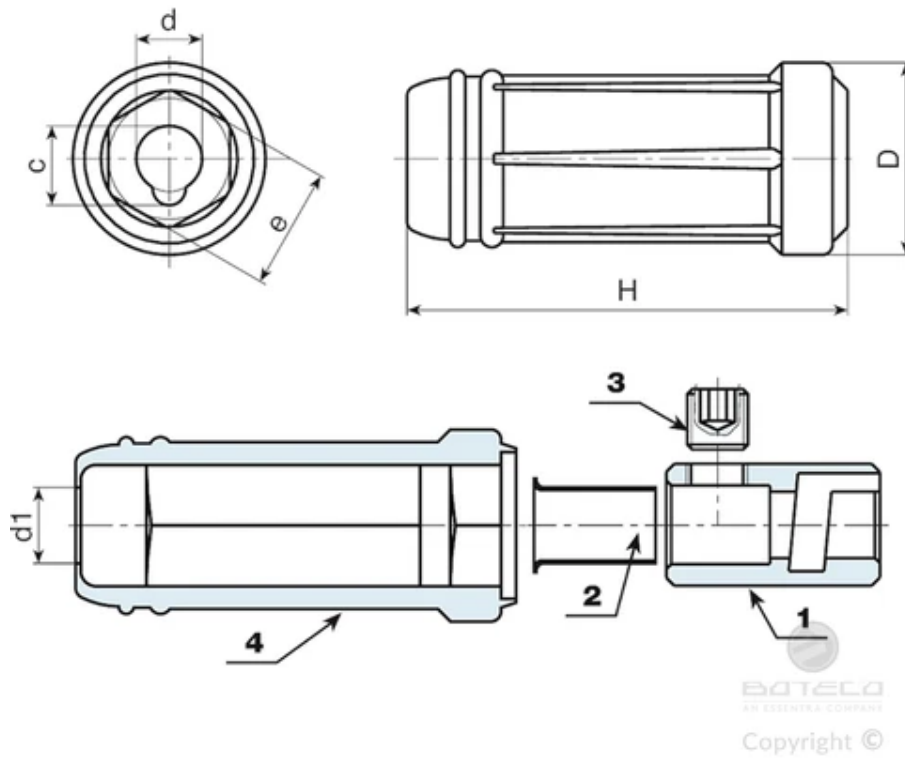

Kode	art.	D	H	d	c	e	d1	Vægt (g)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500