

Material:

(4) Legierung aus Polypropylen und Gummi SBS, 75 Shore.
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

- (1) Einsatz/Buchse aus Messing nach EN 60794:12.
- (2) Hülse aus geglühtem Kupfer.
- (3) Stift mit Innensechskant DIN 913-45H, (für die Ausführung F95-00 n°2 Befestigungsstifte).

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©




BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

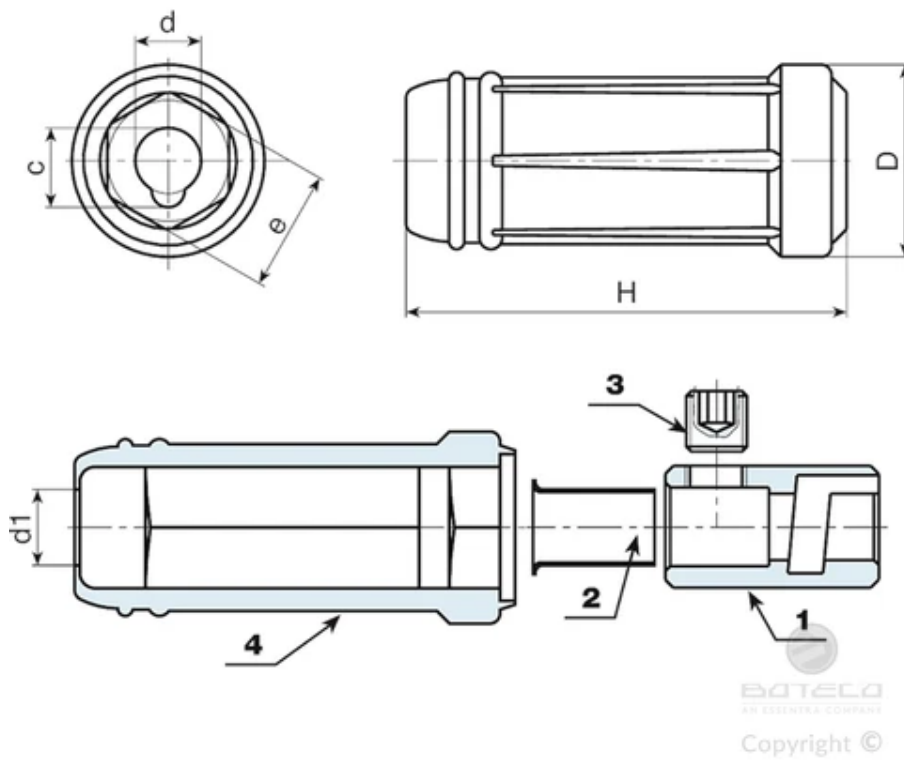

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	d	c	e	d1	Gewicht (g)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500