

CONECTOR HEMBRA PARA CABLES

Conexiones rápidas DINS

Materiales:

(4) Aleación a base de polipropileno y goma SBS, 75 Shore.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Lisa.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(1) Inserto de latón con conexión hembra EN 60794:12.

(2) Tubo colector de cable de cobre recocido.

(3) Tornillo sin cabeza con hexágono interior DIN 913-45H (para la versión F95-00, dos tornillos sin cabeza de fijación).

Requerimientos especiales:

Ninguna.



BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©




BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

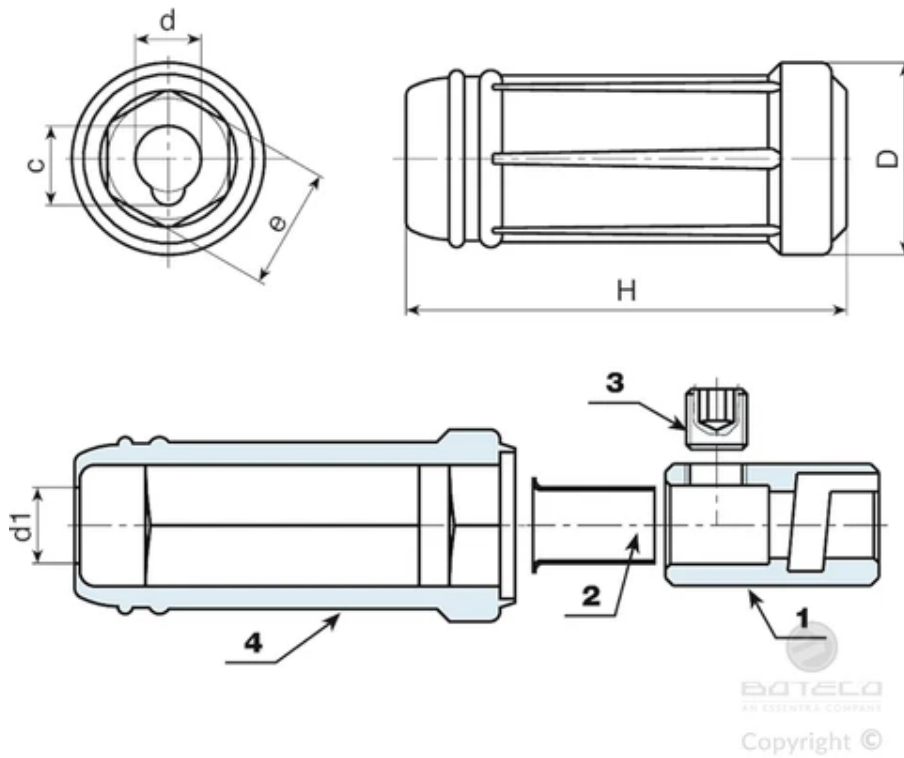

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Código	art.	D	H	d	c	e	d1	Peso (g)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500