

CONNECTEUR FEMELLE POUR CÂBLES

Raccords rapides DINS

Matériaux :

(4) Alliage à base de polypropylène et caoutchouc SBS, 75 Shore.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Lisse.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

(1) Insert en laiton avec connecteur femelle EN 60794:12.

(2) Tube collecteur de câble en cuivre recuit.

(3) vis sans tête à six pans creux DIN 913-45H (pour la version F95-00 n°2 vis sans tête de fixation).

Demandes spéciales :

Aucune.



BOTECO
BY BOTTRECH COMPANY
Copyright ©




BOTECO
BY BOTTRECH COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTRECH COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

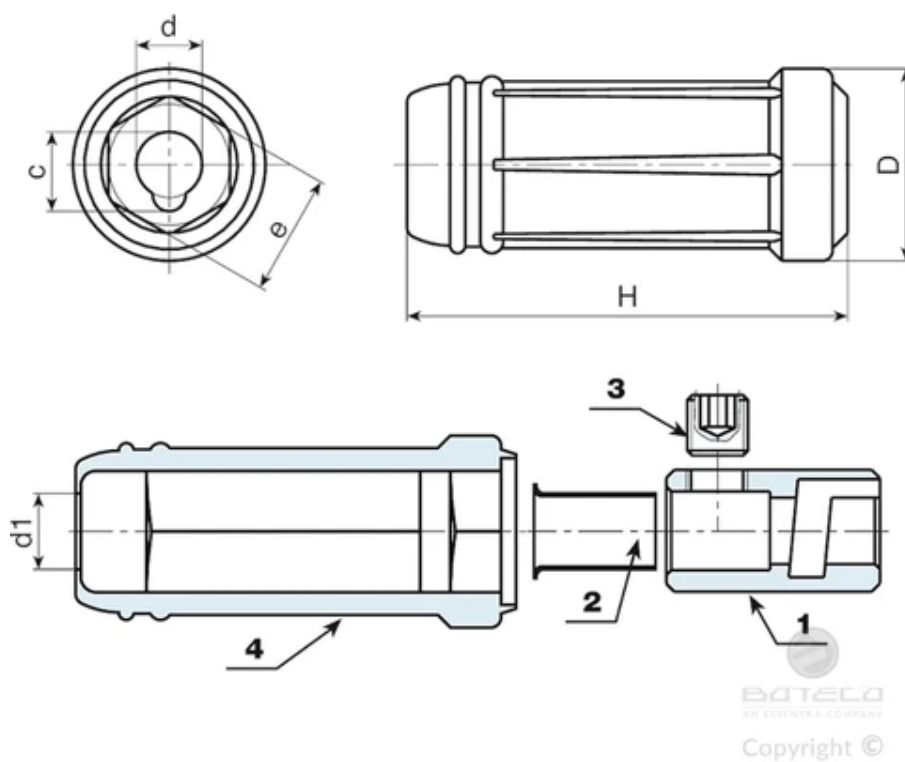

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	art.	D	H	d	c	e	d1	Poids (g)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500