

CONECTOR FÊMEA PARA CABOS

Juntas rápidas DINS

Materiais:

(4) Liga à base de polipropileno e borracha SBS, 75 Shore.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Lisa.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

(1) Inserção em latão com conexão fêmea EN 60794:12.

(2) Tubo para recolha de cabo de cobre recozido.

(3) Pino com sextavado interno DIN 913-45H (para a versão F95-00 n°2 pinos de fixação).

Pedidos especiais:

Nenhum.



BOTECO
BY BOTTRECH COMPANY
Copyright ©




BOTECO
BY BOTTRECH COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTRECH COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

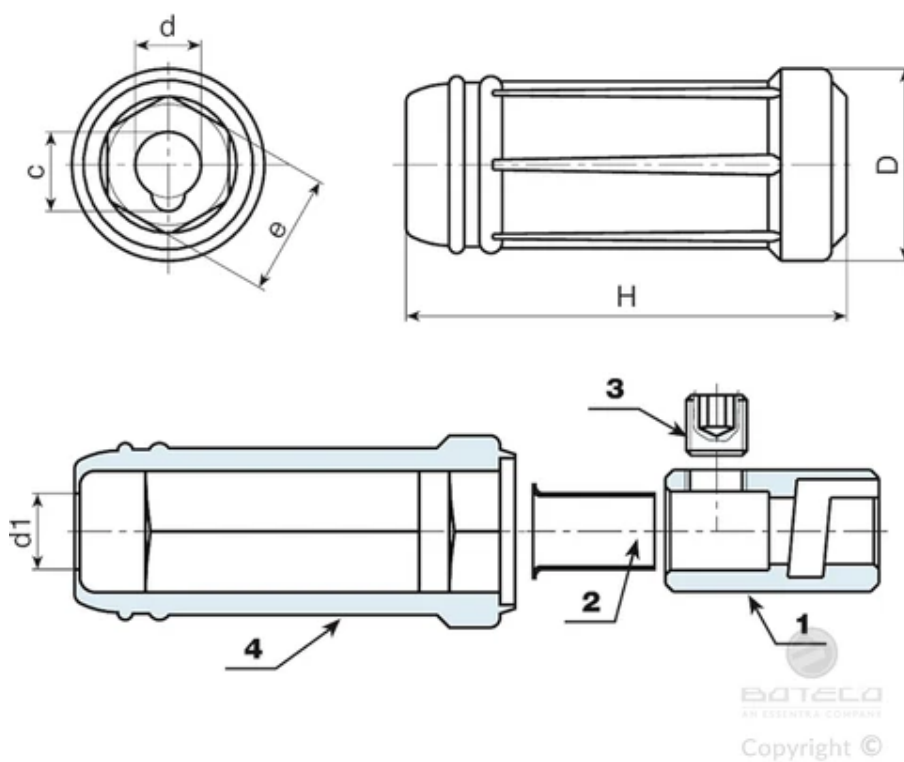

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Código	art.	D	H	d	c	e	d1	Peso (g)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500