

패널용 수컷 커넥터

퀵 커플링 DINS

재질:

페놀 수지
오일과 그리스에 강함.
고온에 강하다.

표면 처리:

광택.

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

- (1) 수 커넥터 UNI가 있는 황동 삽입물.
- (4) F25-00:
DIN 6798 규격에 따른 흑색 산화 처리 강철 톱니 와셔.
- (4) F35-00:
DIN 137 규격의 흑색 산화 처리 강철 골형 와셔.
- (4) F70-95:
DIN 137 규격의 흑색 산화 처리 강철 골형 와셔.
- (5) 황색 부동태 처리된 강철 나사산 육각형 링 너트.
- (6) 흑색산화 처리된 강철 분할 와셔 UNI 1751.
- (7) 황색 부동태 처리된 강철 와셔.
- (8) 노란색 부동태 처리된 육각 머리 나사 DIN933/UNI 5739.

특별 요청 사항:



없음.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

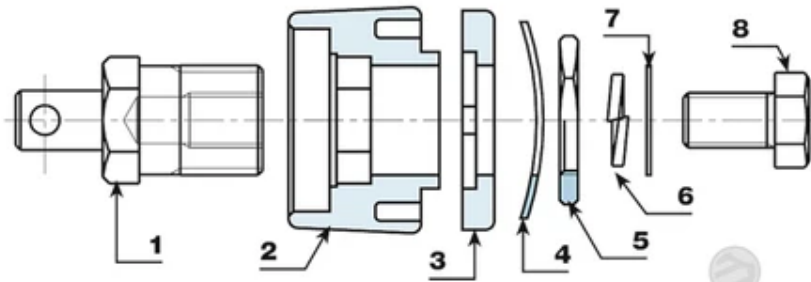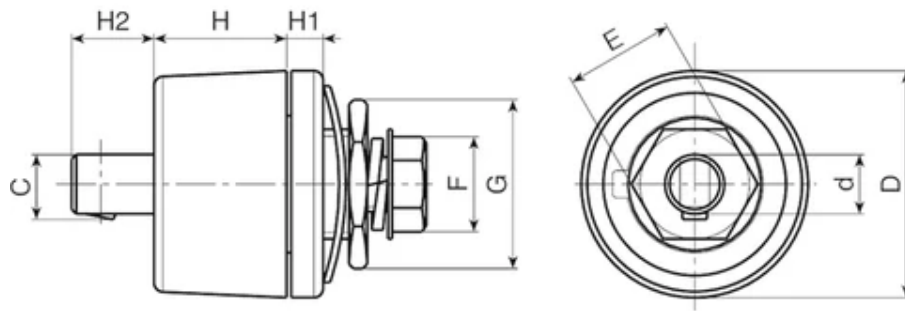

BOTELO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	무게(g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500