

S602TG10

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

19

MIG/MAG 용접 와이어 코일용 스팀드 없는 스푼 홀더

Accessori bobine MIG

재질:

(1-3-4-6) 강화 폴리아미드 (polyamide).
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

- (2) 아연 도금 스틸 스프링.
- (5) 나사 구멍이 있는 아연 도금 강철 삽입물.
- (7) 열가소성 TPV 고무 와셔, 75 Shore.
- (8) 아연 도금 강철 와셔.
- (9) 아연 도금강 육각 머리 나사, 좌/우 나사산. 와이어 공급기의 모터 회전 방향에 따라 선택해야 합니다.

특별 요청 사항:

스푼 홀더 S602116을 사용하는 고객 중 폭 Q=55의 와이어 코일을 장착하고자 하는 경우, 요청 시 플라스틱 어댑터 S604를 제공해 드립니다. 별도로 주문해야 합니다.

요청 시, 내부 프레임이 없는 금속 코일용 어댑터 S816을 제공해 드릴 수 있습니다. 별도로 주문하셔야 합니다.




BOTECO
Copyright ©




BOTECO
Copyright ©




BOTECO
Copyright ©

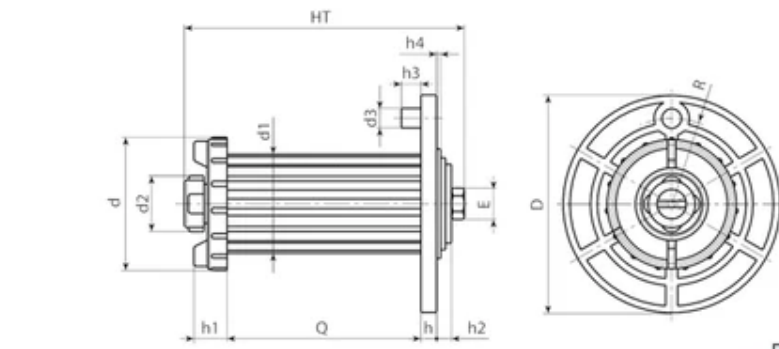

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

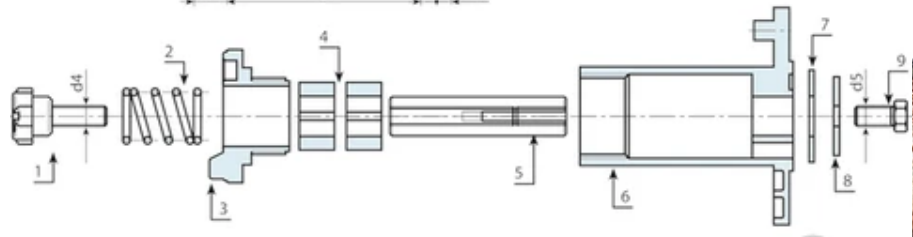


BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

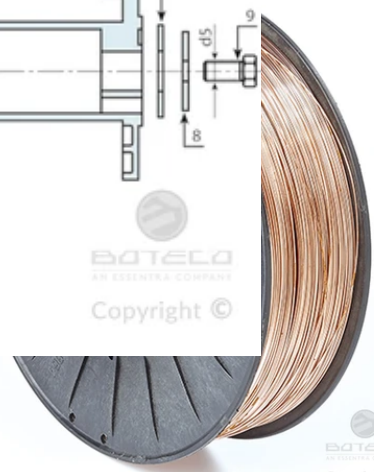

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

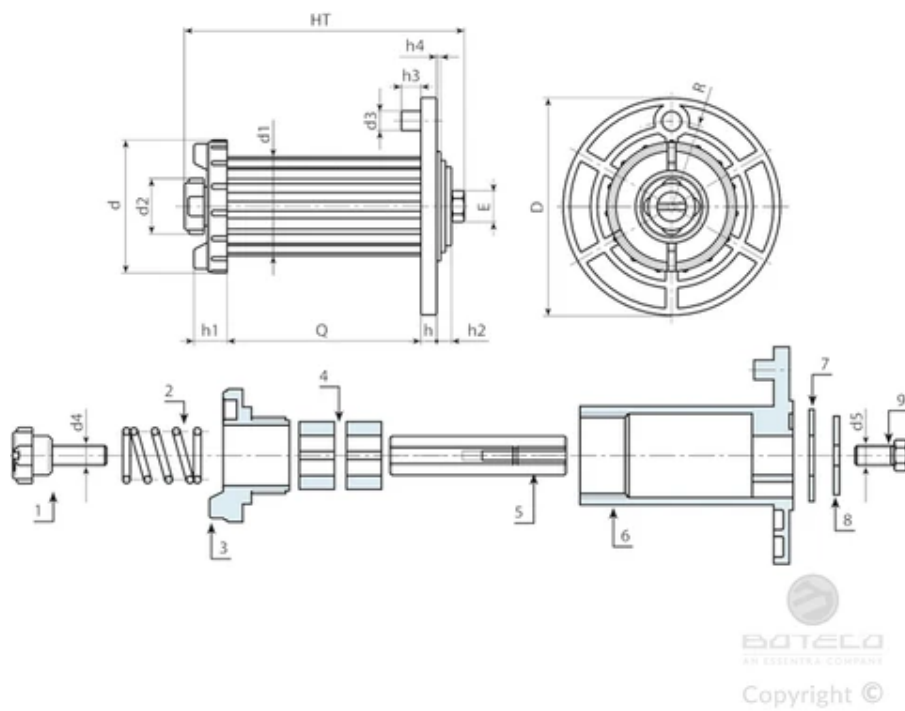

구멍이 있는 플라스틱 코일용 버전: 직경 53mm - 폭 55mm (1/2)

코드	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

코드	art.	무게(g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

구멍이 있는 플라스틱 코일용 버전: 직경 53mm - 폭 100mm (1/2)

코드	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

코드	art.	무게(g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545