

MIG/MAG-HITSAUSLANGAN KELAN KANNATIN, TAPIILLINEN

MIG-kelojen lisävarusteet

Materiaalit:

(1-3-4-6) Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

(2) Jousi sinkittyä terästä.

(5) Rummussa kierteitetyt reiät, sinkittyä terästä.

(7) Aluslaatta TPV-kumia 75 Shore.

(8) Aluslaatta sinkittyä terästä.

(9) Kuusiopääruuvi, sinkittyä terästä, oikea/vasen kierre. Valinta tulee tehdä langan vetomoottorin pyörintäsuunnan mukaisesti.

(10) Sileä tappi sinkittyä terästä.

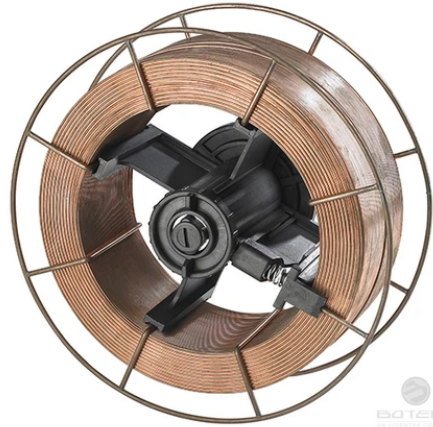
Erikoistilaukset:

Tilauksesta voidaan toimittaa sovitin S816, joka on tarkoitettu metallikeloille, joissa ei ole sisärunkoa. Tilattava erikseen.






BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©



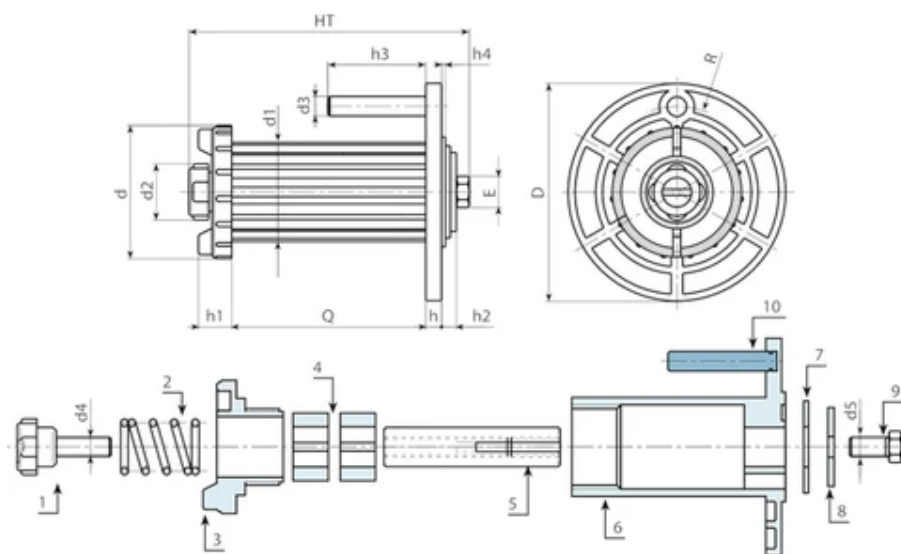

BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Koodi	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

Koodi	art.	Paino (g)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550