

MIG/MAG 용접 와이어 코일용 스팀드가 있는 스펴 홀더

Accessori bobine MIG

재질:

(1-3-4-6) 강화 폴리아미드 (polyamide).
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

- (2) 아연 도금 스틸 스펴링.
- (5) 나사 구멍이 있는 아연 도금 강철 삽입물.
- (7) 열가소성 TPV 고무 와셔, 75 Shore.
- (8) 아연 도금 강철 와셔.
- (9) 아연 도금강 육각 머리 나사, 좌/우 나사산. 와이어 공급기의 모터 회전 방향에 따라 선택해야 합니다.
- (10) 아연 도금 강철 매끄러운 스팀드.

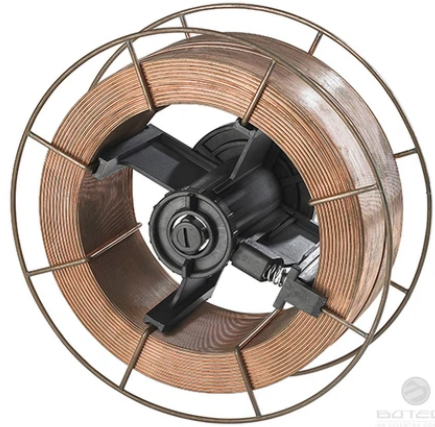
특별 요청 사항:

요청 시, 내부 프레임이 없는 금속 코일용 어댑터 S816을 제공해 드릴 수 있습니다. 별도로 주문하셔야 합니다.






BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©



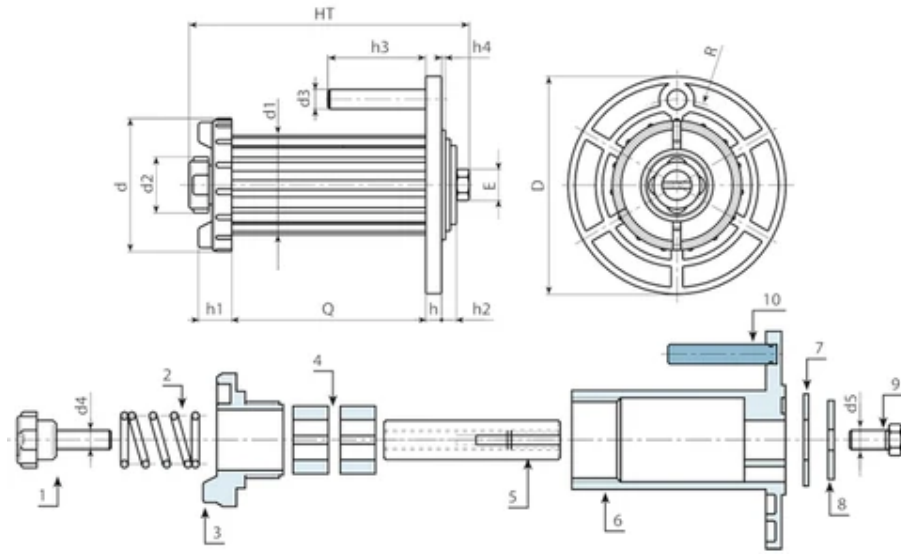

BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10DX	M10DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10DX	M10SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

코드	art.	무게(g)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550