

자석이 달린 알루미늄 탱크 마개 캡

재질:

- (1) 알루미늄 플러그(합금 6060).
- (4) 120°C까지 내성이 있는 네오디뮴 자석 -NdFeB- (N35SH).
- (2) 패드 인쇄된 "MAGNETIC" 필기, 120°C까지 내성.
- (3) NBR 고무 개스킷.

표면 처리:

회전된.


색상:

자연스러운 처리.

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 고객 도면에 따라 패드 인쇄를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 나사산 d1을 공급해 드릴 수 있습니다.

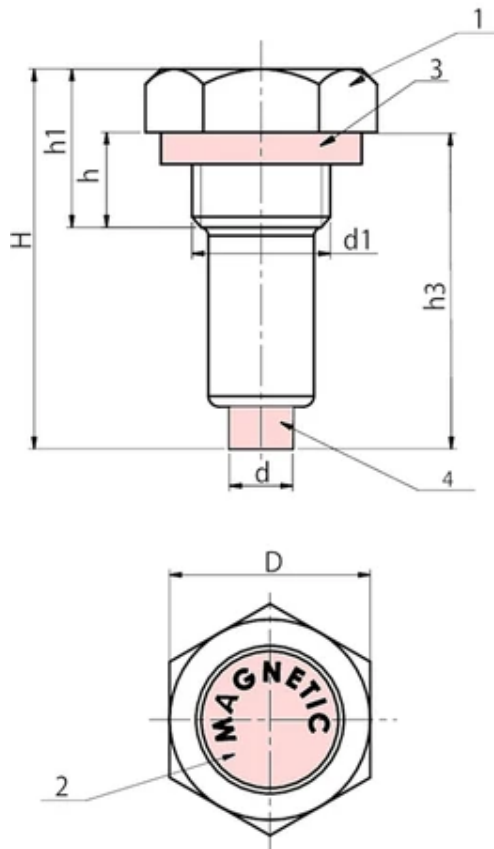

GAS 스레드가 포함된 버전

코드	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	무게(g)
T50019.0001	T50019.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14

코드	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	무게(g)
T50022.0001	T50022.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50026.0001	T50026.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50032.0001	T50032.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

미터법 미세 피치 버전

코드	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	무게(g)
T50022.0009	T50022.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50026.0008	T50026.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50032.0008	T50032.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-