

자석이 내장된 알루미늄 탱크 마개 (최대 200°C 내열)

캡

재질:

- (1) 알루미늄 플러그(합금 6060).
- (4) 200°C까지 내성이 있는 네오디뮴 자석 -NdFeB- (N35EH).
- (2) 200°C까지 견딜 수 있는 "MAGNETIC"이라는 펀칭 필기.
- (3) 200°C까지 내열성을 갖는 볼소엘라스토머(VITON®) 가스켓.

표면 처리:

회전된.


색상:

자연스러운 처리.

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객이 제공하는 도면에 따라 글씨를 새드릴 수 있습니다.

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 나사산 d1을 공급해 드릴 수 있습니다.

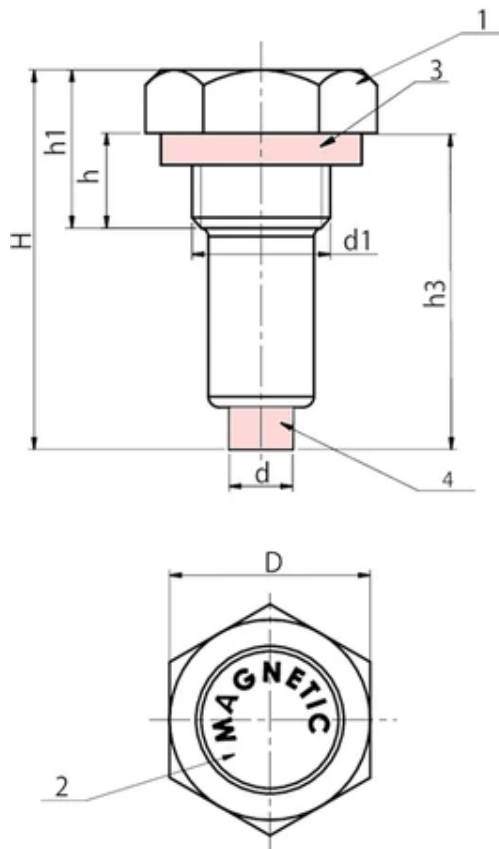

GAS 스레드가 포함된 버전

코드	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	무게(g)
T50119.0001	T50119.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14

코드	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	무게(g)
T50122.0001	T50122.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50126.0006	T50126.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50132.0001	T50132.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

미터법 미세 피치 버전

코드	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	무게(g)
T50122.0006	T50122.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50126.0005	T50126.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50132.0006	T50132.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-