

01

경사진 손잡이와 나사 구멍이 있는 고정식 메탈 레버

고정식 클램핑 레버

재질:

W500:

강도 등급 5.8의 스틸.

W500CIN:

스테인리스강(AISI 303).

표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

색상:

W500:

니켈 도금(전기 도금 처리).

W500 CIN:

자연스러운 처리.

대체 마무리:

흑색 산화물 처리:

(코드의 마지막 글자(H)를 글자 B로 바꿉니다
(W500070.SM0801B)).

아연도금:

(코드의 마지막 글자(H)를 Z로 바꿉니다(W500070.SM0801Z)).

손잡이:

강화 PA6 소재의 원뿔형 손잡이 I500 (검정색, Ral 9011).

손잡이 고정 방법:

푸시핏 방식, 탈착 가능.

홀:

단단한 금속을 깎아 만든 암나사 구멍(나사산 공차 6H).

고정 방법:

고정 시스템, 키홈 또는 사각 구멍 가공에 대해서는 카탈로그에 첨부된 기술 자료를 참조하십시오.


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 레버는 사용자 지정 구멍 직경 d1으로 공급될 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상의 손잡이를 제공해 드립니다.



BOTECO
Copyright ©

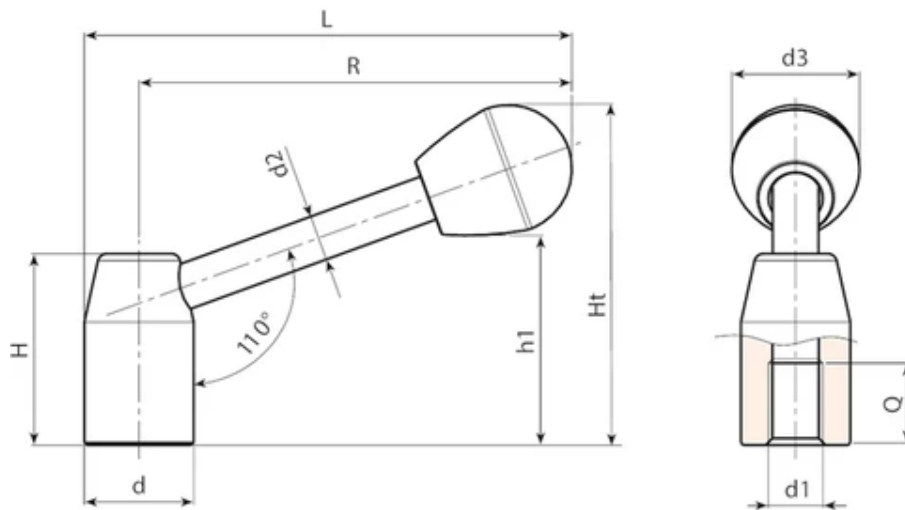


 BOTECA
 AN ESSENTIAL COMPANY
 Copyright ©

W500 버전 - 니켈 도금 스틸

코드	art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 6H	Q	무게(g)
W500070.0003	W500070.SM0801H	20	67	77	34	57	34	8	22	M8	15	89
W500080.0002	W500080.SM1001H	22	76	87	38	63	40	8	22	M10	15	111
W500095.0002	W500095.SM1201H	24	91	102	42	73	45	10	28	M12	18	160
W500110.0001	W500110.SM1201H	28	105	119	48	82	54	12	28	M12	18	280
W500125.0002	W500125.SM1601H	32	120	135	52	92	59	12	32	M16	22	340
W500140.0001	W500140.SM1601H	36	135	152	58	101	68	14	32	M16	23	513
W500150.0001	W500150.SM2001H	40	144	164	64	110	72	16	37	M20	25	687
W500170.0001	W500170.SM2001H	45	162	184	70	121	83	16	37	M20	28	890

버전 W500 CIN - 스테인리스 스틸(AISI 303)

코드	art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 6H	Q	무게(g)
W500070.0001	W500070.IM0801CIN	20	67	77	34	57	34	8	22	M8	15	89
W500080.0001	W500080.IM1001CIN	22	76	87	38	63	40	8	22	M10	15	111
W500095.0001	W500095.IM1201CIN	24	91	102	42	73	45	10	28	M12	18	160
W500110.0002	W500110.IM1201CIN	28	105	119	48	82	54	12	28	M12	18	280
W500125.0001	W500125.IM1601CIN	32	120	135	52	92	59	12	32	M16	22	340
W500140.0003	W500140.IM1601CIN	36	135	152	58	101	68	14	32	M16	23	513
W500150.0002	W500150.IM2001CIN	40	144	164	64	110	72	16	37	M20	25	687
W500170.0002	W500170.IM2001CIN	45	162	184	70	121	83	16	37	M20	28	890