

W503



C40

Aisi
303

RoHS
COMPLIANT

01

수평 손잡이와 매끄러운 구멍이 있는 메탈 고정 레버

고정식 클램핑 레버

재질:

W503:

강도 등급 5.8의 스틸.

W503CIN:

스테인리스강(AISI 303).

표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

색상:

W503:

니켈 도금(전기 도금 처리).

W503CIN:

자연스러운 처리.

대체 마무리:

흑색 산화물 처리:

(코드의 마지막 글자(H)를 글자 B로 바꿉니다
(W503070.SM0801B)).

아연도금:

(코드의 마지막 글자(H)를 Z로 바꿉니다(W503070.SM0801Z)).

손잡이:

강화 PA6 소재의 원뿔형 손잡이 I500 (검정색, Ral 9011).

손잡이 고정 방법:

푸시핏 방식, 탈착 가능.

홀:

견고한 금속을 깎아 만든 매끄러운 막힌 내경(내경 공차 H10).

고정 방법:


고정 시스템, 키홈 또는 사각 구멍 가공에 대해서는 카탈로그에 첨부된 기술 자료를 참조하십시오.

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 레버는 사용자 지정 구멍 직경 d1으로 공급될 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상의 손잡이를 제공해 드립니다.



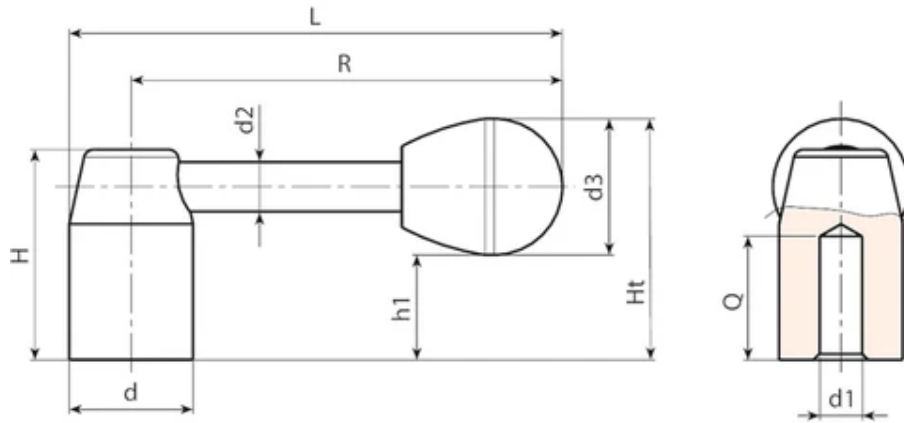

버전 W503 - 니켈 도금 스틸

코드	art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H10	Q	무게(g)
W503070.0002	W503070.SD0801H	20	70	80	34	39	17	8	22	8	16	84
W503080.0002	W503080.SD1001H	22	80	91	38	43	21	8	22	10	18	109
W503095.0002	W503095.SD1201H	24	95	107	42	49	21	10	28	12	20	158
W503110.0002	W503110.SD1201H	28	110	124	48	54	26	12	28	12	22	278
W503125.0002	W503125.SD1601H	32	125	141	52	59	27	12	32	16	25	337
W503140.0002	W503140.SD1601H	36	140	158	58	64	32	14	32	16	26	500
W503150.0002	W503150.SD2001H	40	150	170	64	71	34	16	37	20	28	670
W503170.0001	W503170.SD2001H	45	170	192.5	70	77	40	16	37	20	30	870

버전 W503CIN - 스테인리스강(AISI 303)

코드	art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H10	Q	무게(g)
W503070.0001	W503070.ID0801CIN	20	70	80	34	39	17	8	22	8	16	84
W503080.0001	W503080.ID1001CIN	22	80	91	38	43	21	8	22	10	18	109
W503095.0001	W503095.ID1201CIN	24	95	107	42	49	21	10	28	12	20	158
W503110.0001	W503110.ID1201CIN	28	110	124	48	54	26	12	28	12	25	278
W503125.0001	W503125.ID1601CIN	32	125	141	52	59	27	12	32	16	22	337
W503140.0001	W503140.ID1601CIN	36	140	158	58	64	32	14	32	16	23	500
W503150.0001	W503150.ID2001CIN	40	150	170	64	71	34	16	37	20	25	670