

W510



PA6
+G.F.

C40

RoHS
COMPLIANT

01

경사진 손잡이가 있는 평평한 메탈 고정 레버

고정식 클램핑 레버

재질:

강도 등급 5.8의 스틸.

표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

색상:

니켈 도금(전기 도금 처리).

대체 마무리:

흑색 산화물 처리:

(코드의 마지막 글자(H)를 글자 B로 바꿉니다
(W510082.SD0801B)).

아연도금:

(코드의 마지막 글자(H)를 Z로 바꿉니다(W510082.SD0801Z)).

손잡이:

강화 PA6 소재의 검정색(Ral 9011) 볼 노브 I104.

손잡이 고정 방법:

푸시핏 방식, 탈착 가능.

홀:

견고한 금속을 깎아 만든 매끄러운 막힌 내경(내경 공차 H10).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

고정 방법:

고정 시스템, 키홈 또는 사각 구멍 가공에 대해서는 카탈로그에 첨부된 기술 자료를 참조하십시오.


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 레버는 사용자 지정 구멍 직경 d1으로 공급될 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상의 손잡이를 제공해 드립니다.



BOTECO
Copyright ©

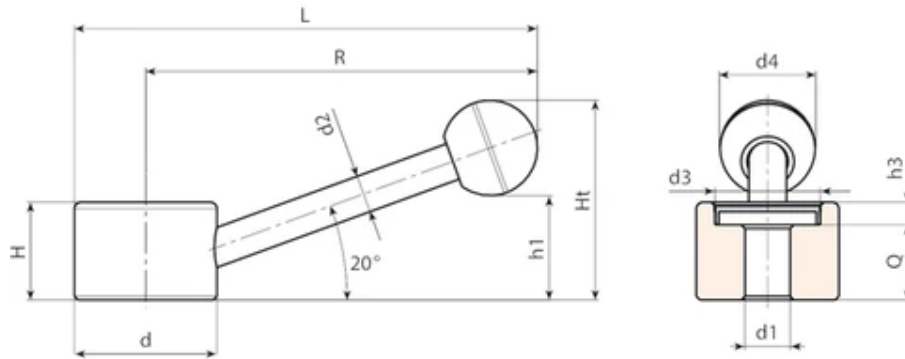

코드	Art.	d	R	L	H	Ht	h1	h3	d2	d3	d4	d1 H10	Q	무게(g)
W510082.0005	W510082.SD1001H	30	82	97	22	43	23	6	8	22	20	10	16	118
W510104.0003	W510104.SD1001H	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	10	20	235
W510104.0004	W510104.SD1201H	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	12	20	230

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다(구멍 공차 H10).