

01

경사 암과 나사 구멍 삽입부가 있는 메탈 인덱스 클램핑 레버

나사가 있는 인덱싱 클램핑 레버

재질:

(1-2-5) 레버 본체, 암 및 인덱싱 인서트는 강도 등급 5.8의 스틸로 제작되었습니다.

표면 처리:

(1-2-5) #tab#표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

(6) #tab#새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

(1-2-5) 표준 흑색산화물 처리.

손잡이:

(6) 검정색 Ral 9011의 강화 폴리아미드 재질의 볼 노브 I103.

손잡이 고정 방법:

나사로 조이고 접착제로 붙였습니다.

홀:

인서트에서 가공된 암나사 구멍(구멍 공차 6H).

스프링:

(3) 스테인리스강 스프링(AISI 302).


캡:

(4) 알루미늄 구멍 덮개 캡, 접착됨.

특별 요청 사항:

없음.



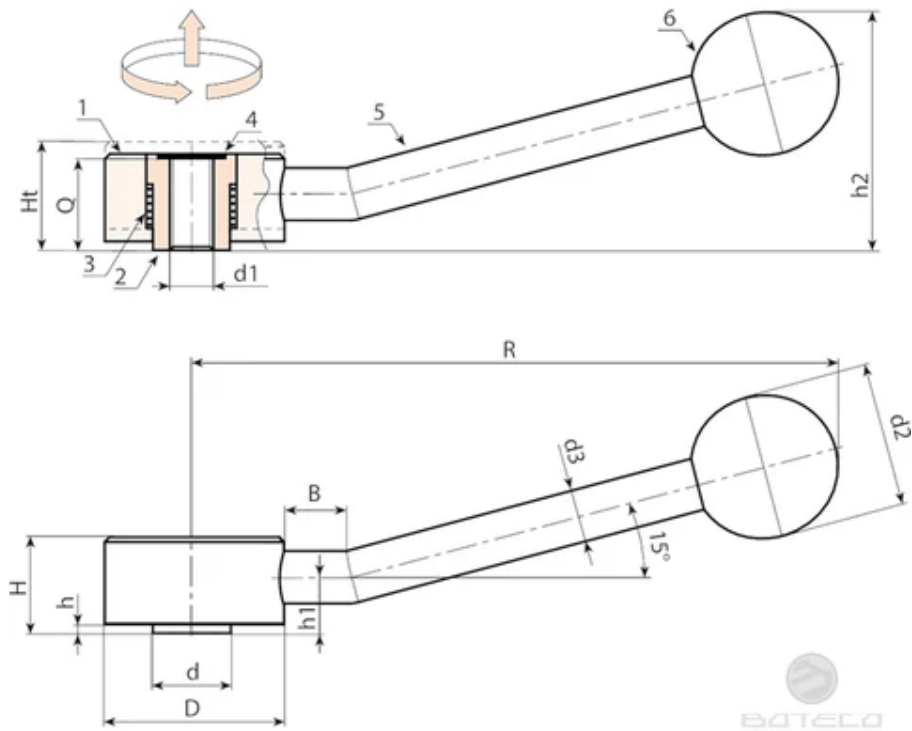

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	D	R	d	B	H	Ht	h	h1	h2	d2	d3	d16H	Q	무게(g)
W516114.0001	W516114.VBM0601	33	112	13,5	15	19	23	2	12	41	25	10	M6	18	166
W516114.0002	W516114.VBM0801	33	112	13,5	15	19	23	2	12	41	25	10	M8	18	164
W516146.0001	W516146.VBM1001	41	142	19	15	22	26	2	13,5	53	30	12	M10	21	295
W516146.0002	W516146.VBM1201	41	142	19	15	22	26	2	13,5	53	30	12	M12	21	290
W516165.0001	W516165.VBM1201	45	162	23	15	28	33	2	17	66	35	14	M12	27	467
W516165.0002	W516165.VBM1601	45	162	23	15	28	33	2	17	66	35	14	M16	27	451