

퀵 릴리스 스틸 링 디텐트 핀

볼과 스프링이 달린 포지셔너

재질:

- (1) 스테인리스강 스프링링(AISI 302).
- (2) 자유 절삭 스틸핀을 선택함.
- (3) 스테인레스 스틸 스프링 (AISI 301).
- (4) 경화 스테인리스강 볼(AISI 440C).

표면 처리:

- (1-4) 고유 색상.
- (2) 표준 청색 아연 도금.

노트


퀵 릴리스 디텐트 핀은 부품을 연결하거나 가공할 부품을 고정하는 빠르고 간편한 방법입니다.

주의:

플런저 스템 내경에는 H11 공차를 권장합니다.

특별 요청 사항:

없음.

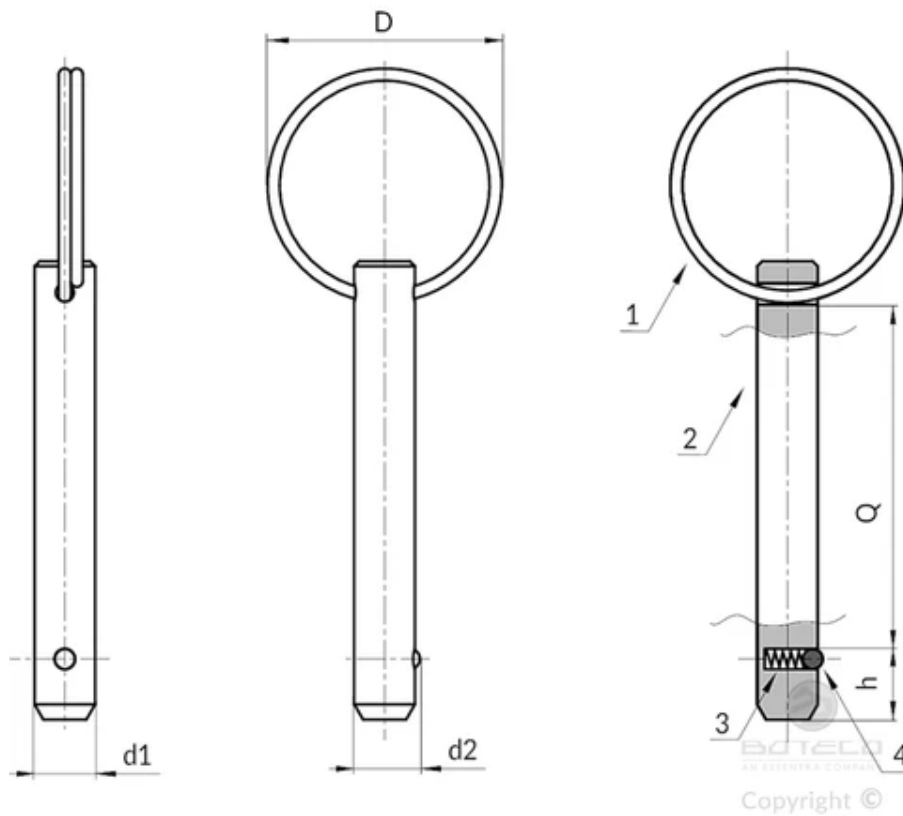

코드	Art.	D	d2	h	d1 H9	Q (+0.6)	무게(g)	전단 강도 최대 2배 kN
W630023.0001	W630023.VZD06X15	23	6.5	7	6	15	7	22
W630023.0002	W630023.VZD06X20	23	6.5	7	6	20	8	22
W630023.0003	W630023.VZD06X30	23	6.5	7	6	30	10	22
W630023.0004	W630023.VZD06X40	23	6.5	7	6	40	12	22
W630028.0001	W630028.VZD08X30	28	8.8	8	8	30	19	38
W630028.0002	W630028.VZD08X40	28	8.8	8	8	40	23	38
W630028.0003	W630028.VZD08X50	28	8.8	8	8	50	27	38