

01

LEVA A T CON MANICO MOBILE E FORO FILETTATO

Metalline Leve fisse varie

Materiali:

Acciaio con classe di resistenza 5.8.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

Brunitura.

Inserti:

(1) Anello a mezzaluna per alberi in acciaio armonico brunito (UNI 7434 tipo H).

(2) Molla in acciaio zincato.

(3) Sfera in acciaio zincato da 7/32.

Manico:

Manico mobile bloccato in fine corsa da anelli di tenuta.

Foro:

Foro filettato cieco ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6H).


Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il foro d1 a disegno.

Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con trattamenti superficiali diversi.



BOTECO
Copyright ©

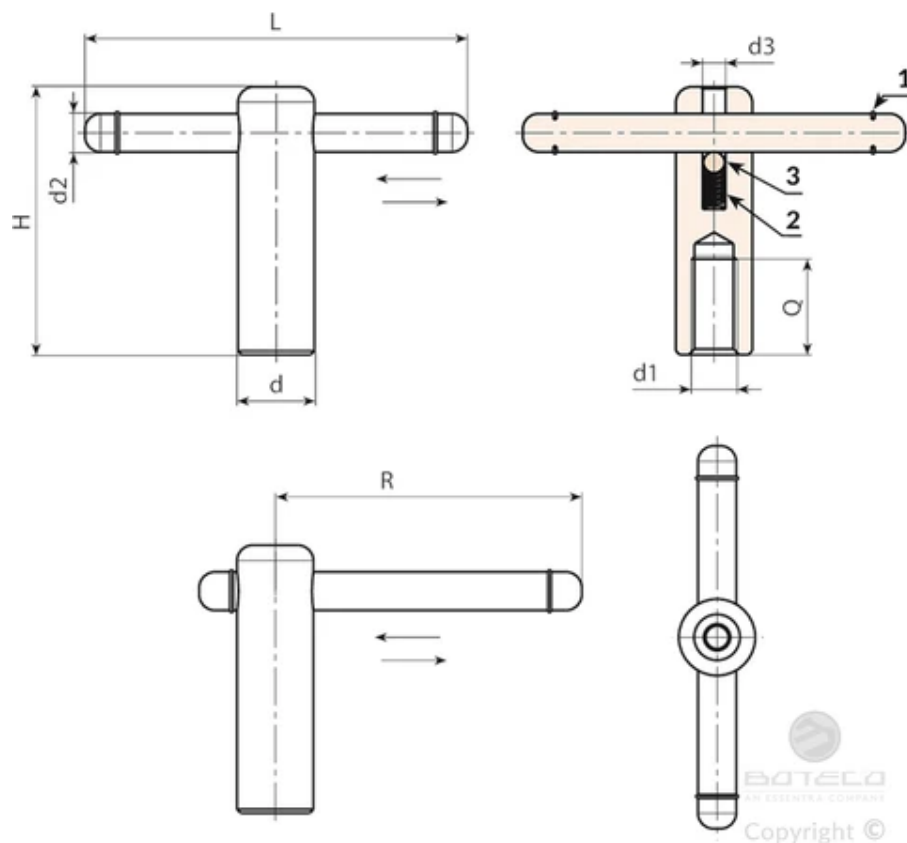

Codice	Art.	d	L	H	R	d2	d3	d1 6H	Q	Peso (g)
W700085.0001	W700085.VM10	18	85	62	71	8	6	M10	25	143
W700105.0001	W700105.VM12	20	105	72	86.5	10	6	M12	30	207
W700125.0001	W700125.VM16	24	125	87	104,5	12	6	M16	40	328
W700145.0001	W700145.VM20	30	145	97	121	16	6	M20	45	570