

01

움직이는 손잡이와 나사 구멍이 있는 T자형 레버

메탈라인 - 레버

재질:

강도 등급 5.8의 스틸.

표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

색상:

흑색 산화물 처리.

인서트:

- (1) 흑색산화물 하모닉강 샤프트용 반달 모양 링(UNI 7434 H형).
- (2) 아연 도금 스틸 스프링.
- (3) 아연 도금 강철 볼 7/32.

핸들:

이동식 손잡이는 스트로크 끝에서 고정 링에 의해 잠깁니다.

홀:

단단한 금속을 깎아 만든 암나사 구멍(나사산 공차 6H).


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 구멍 직경 d1을 가진 레버를 공급할 수 있습니다.

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 다양한 표면 처리로 레버를 공급할 수 있습니다.



BOTECO
Copyright ©

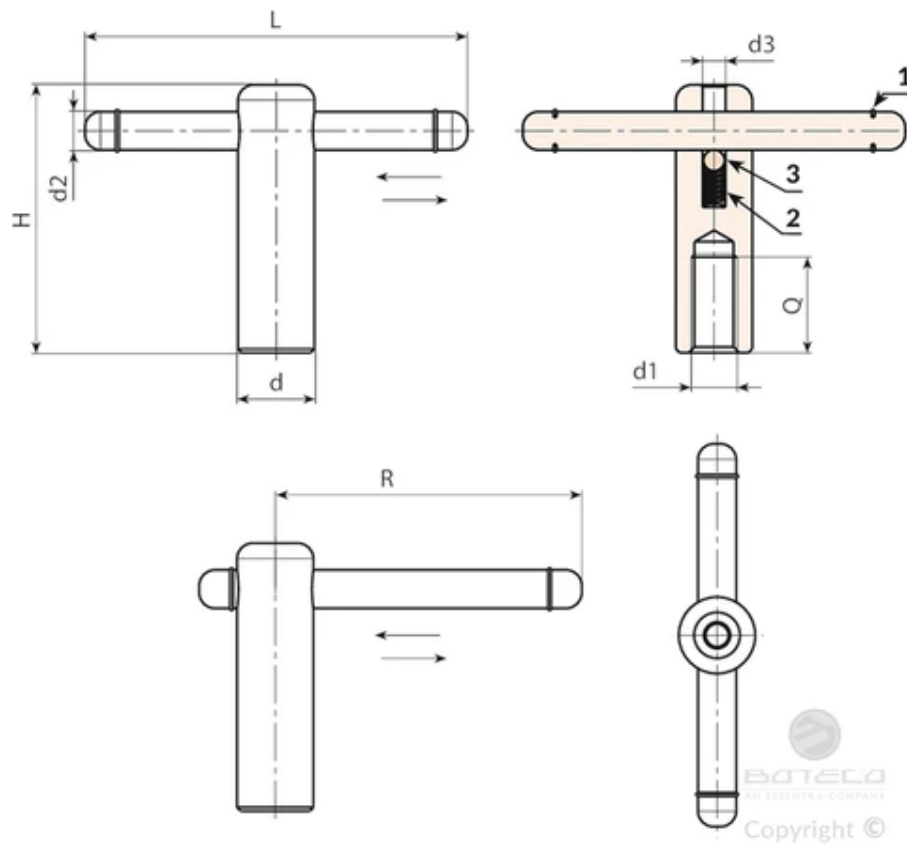

코드	Art.	d	L	H	R	d2	d3	d16H	Q	무게(g)
W700085.0001	W700085.VM10	18	85	62	71	8	6	M10	25	143
W700105.0001	W700105.VM12	20	105	72	86.5	10	6	M12	30	207
W700125.0001	W700125.VM16	24	125	87	104,5	12	6	M16	40	328
W700145.0001	W700145.VM20	30	145	97	121	16	6	M20	45	570