

01

고정 손잡이와 나사 구멍이 있는 T자형 레버

메탈라인 - 레버

재질:

강도 등급 5.8의 스틸.

표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

색상:

흑색 산화물 처리.

핸들 고정 방법:

밀어 넣는 방식입니다. 움직이거나 분리할 수 없습니다.

홀:

단단한 금속을 깎아 만든 암나사 구멍(나사산 공차 6H).



특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 구멍 직경 d1을 가진 레버를 공급할 수 있습니다.

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 다양한 표면 처리로 레버를 공급할 수 있습니다.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

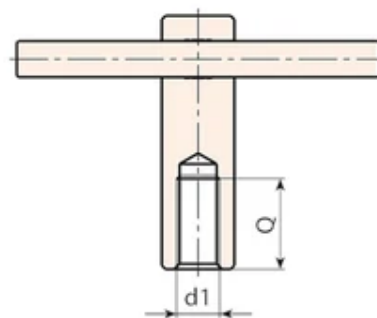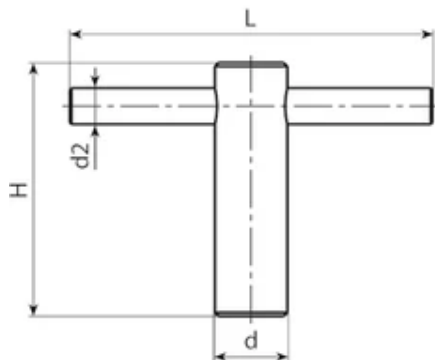

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	d	L	H	d2	d1 6H	Q	무게(g)
W701085.0001	W701085.VM10	18	85	62	8	M10	25	145
W701105.0001	W701105.VM12	20	105	72	10	M12	30	208
W701125.0001	W701125.VM16	24	125	87	12	M16	40	330
W701145.0001	W701145.VM20	30	145	97	16	M20	45	573