

짧은 스틸 인덱싱 플런저가 있는 노브 - 너트 포함

가는 피치 인덱싱 플런저 - 노브 포함

재질:

(4) 강화 폴리아미드 로브 손잡이. 분해할 수 없습니다. 오일과 그리스에 강함.

(5) 폴리아미드 재질의 중앙 캡. 오일 및 그리스에 대한 내성.

W781:

(3) 아연 도금 스틸 스프링.

(2) 나사산이 있는 고강도 스틸 육각형 링 너트.

(1) 고강도강 플런저핀.

(6) 아연 도금 스틸 손잡이 고정 나사(ISO 7046).

(8) 스틸 잠금 너트(UNI 5589).

W781CIN:

(3) 스테인레스 스틸 스프링 (AISI 301).

(2) 나사산이 있는 스테인리스강 육각형 링 너트(AISI 303).

(1) 스테인리스강 플런저 핀(AISI 303).

(6) 아연 도금 스틸 손잡이 고정 나사(ISO 7046).

(8) 스테인리스강 잠금 너트(AISI 304)(UNI 5589).

표면 처리:

(4-5) 새틴(광택이 곱고 부드러운).

(1-2-3-8) 부드러운.

색상:

(4) 검정 (RAL 9011).

(5) 회색 (RAL 7035).

W781:

(1-2-8) 흑색산화물 처리.

W781CIN:

(1-2-8) 고유 색상.

주의:

플런저 스템 내경에는 H7 공차를 권장합니다.


너트는 조립된 상태로 제공됩니다.

특별 요청 사항:

요청 시 또는 대량 주문 시, 손잡이는.

요청 시 너트를 분해된 상태로 제공해 드릴 수 있습니다.



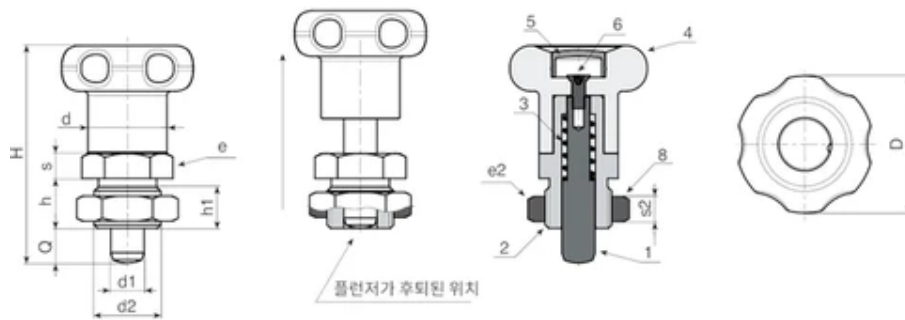

버전 W781 - 흑색 산화 처리 스틸

코드	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	무게(g)
W781.0003	W781.Q0601	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0004	W781.Q0801	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75

버전 W781 CIN - 스테인리스강(AISI 303)

코드	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	무게(g)
W781.0001	W781.I0601CIN	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0002	W781.I0801CIN	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75