W794

+80°
-20°

PA6
+G.F.

RoHS✓
COMPLIANT

22 잠금식 스틸 인덱싱 플런저가 있는 손잡이 - 너트 포함

노브 있는 보통 피치 인덱싱 플런저

재질:

(1) 스테인리스강 플런저 핀(AISI 303).

(3) 스테인리스강 스프링(AISI 302).

(4) 강화 폴리아미드 로브 손잡이. 분해할 수 없습니다. 오일과 그리스에 강함.

W794:

(2) 자유 절삭강의 잠금 인덱싱 플런저 본체.

(5) 나사산 스틸 잠금 너트(UNI 5589).

W794 CIN:

(2) 스테인리스강(AISI 303) 잠금 인덱싱 플런저 본체.

(5) 나사산 스테인리스강 잠금 너트(AISI 304)(UNI 5589).

BOTECO
Copyright ©

표면 처리:

(4) 새틴(광택이 곱고 부드러운).

(1-2-5) 부드러운.

색상:

(4) 검정 (RAL 9011).

W794:

(2-5) 아연 도금.

W794 CIN:

(1-2-5) 고유 색상.

주의:

플런저 스템 내경에는 H7 공차를 권장합니다.

너트는 조립된 상태로 제공됩니다.

특별 요청 사항:

요청 시 너트를 분해된 상태로 제공해 드릴 수 있습니다.

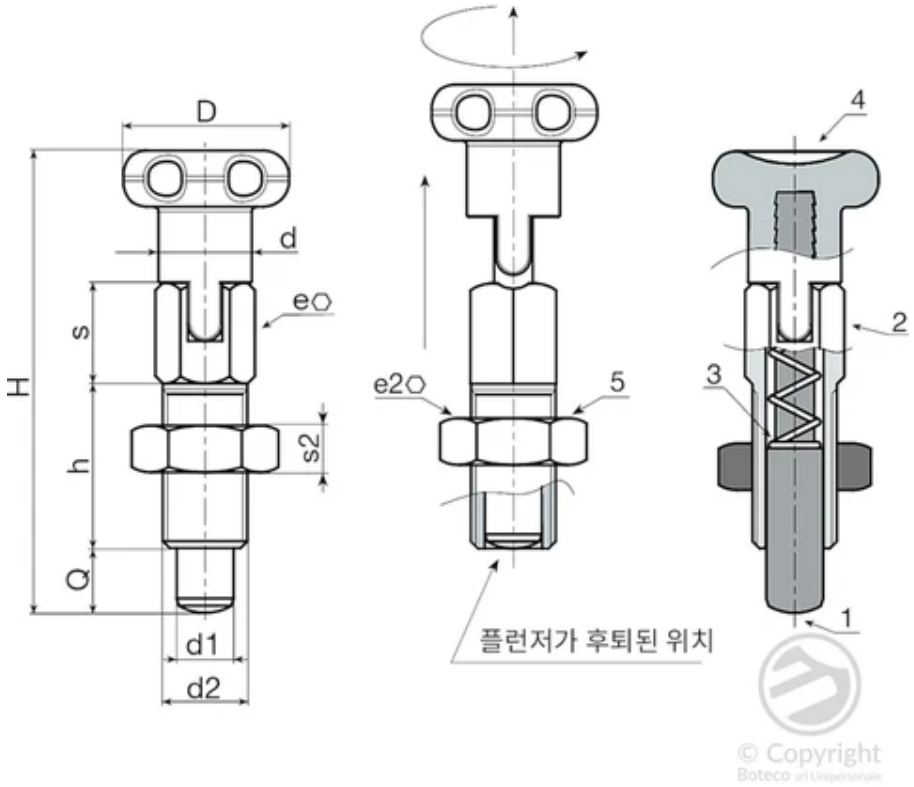

버전 W794 - 아연 도금 스틸

코드	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	무게(g)
W794.0001	W794.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0003	W794.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0005	W794.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0007	W794.J0801	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51

버전 W794 CIN - 스테인리스강(AISI 303)

코드	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	무게(g)
W794.0002	W794.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0004	W794.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0006	W794.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0008	W794.J0801CIN	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51