

스틸 인덱싱 플런저가 있는 노브 - 너트 포함

노브 있는 보통 피치 인덱싱 플런저

재질:

- (1) 스테인리스강 플런저 핀(AISI 303).
- (3) 스테인리스강 스프링(AISI 302).
- (4) 강화 폴리아미드 로브 손잡이. 분해할 수 없습니다. 오일과 그리스에 강함.

W796:

- (2) 자유 절삭강의 인덱싱 플런저 본체.
- (5) 나사산 스틸 잠금 너트(UNI 5589).

W796 CIN:

- (2) 스테인리스강(AISI 303) 인덱싱 플런저 본체.
- (5) 나사산 스테인리스강 잠금 너트(AISI 304)(UNI 5589).

표면 처리:

- (4) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (1-2-5) 부드러운.

색상:

- (4) 검정 (RAL 9011).

W796:

- (2-5) 아연 도금.

W796 CIN:

- (1-2-5) 고유 색상.

주의:

플런저 스템 내경에는 H7 공차를 권장합니다.
너트는 조립된 상태로 제공됩니다.

특별 요청 사항:


요청 시 너트를 분해된 상태로 제공해 드릴 수 있습니다.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

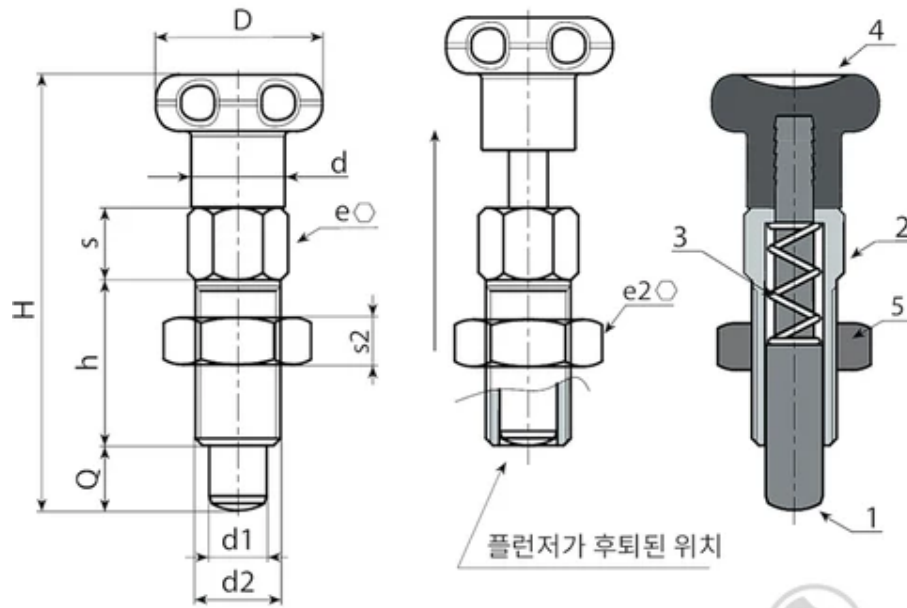

버전 W796 - 아연 도금 스틸

코드	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	무게(g)
W796.0001	W796.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0003	W796.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0005	W796.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0007	W796.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38

버전 W796 CIN - 스테인리스강(AISI 303)

코드	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	무게(g)
W796.0002	W796.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0004	W796.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0006	W796.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0008	W796.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38