

링과 너트가 포함된 스틸 인덱싱 플런저

노브가 없는 보통 피치 인덱싱 플런저

재질:

- (1) 스테인리스강 플런저 핀(AISI 303).
- (3) 스테인리스강 스프링(AISI 302).
- (4) 하모닉 스테인리스강 스프링 링.

W798:

- (2) 자유 절삭강의 인덱싱 플런저 본체.
- (5) 나사산 스틸 잠금 너트(UNI 5589).

W798 CIN:

- (2) 스테인리스강(AISI 303) 인덱싱 플런저 본체.
- (5) 나사산 스테인리스강 잠금 너트(AISI 304)(UNI 5589).

표면 처리:

W798:

- (2-5) 아연 도금.
- (1-4) 고유 색상.

W798 CIN:

- (1-2-4-5) 고유 색상.


주의:

플런저 스템 내경에는 H7 공차를 권장합니다.
너트는 조립된 상태로 제공됩니다.

특별 요청 사항:

요청 시 너트를 분해된 상태로 제공해 드릴 수 있습니다.



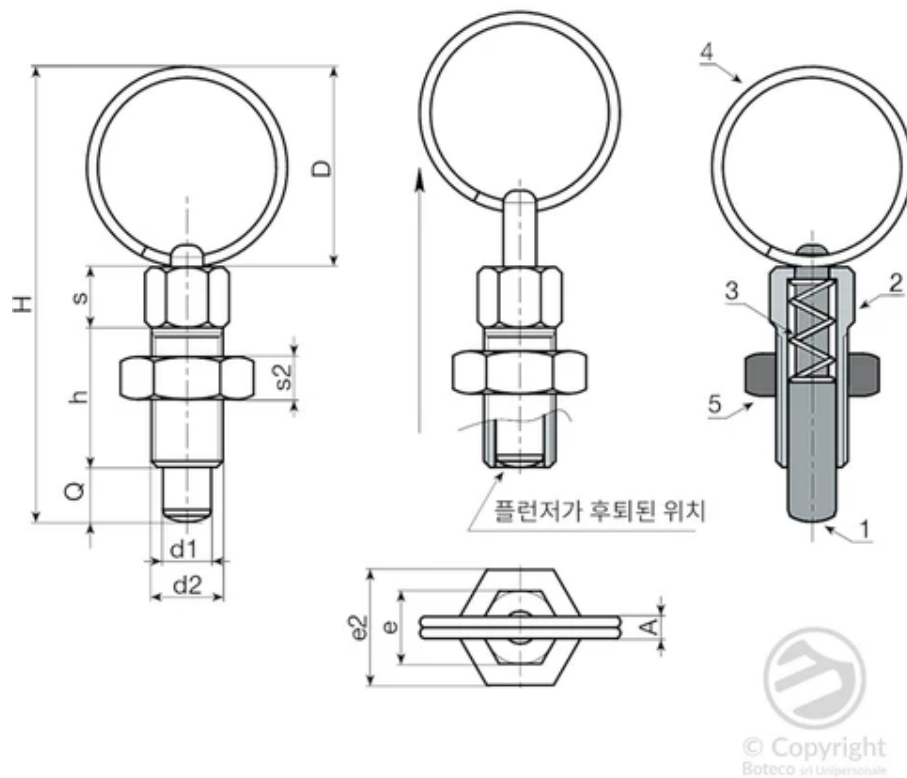

버전 W798 - 아연 도금 스틸

코드	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	무게(g)
W798.0001	W798.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0003	W798.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0005	W798.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0007	W798.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50

버전 W798 CIN - 스테인리스강(AISI 303)

코드	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	무게(g)
W798.0002	W798.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0004	W798.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0006	W798.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0008	W798.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50